



## Listino CCTV Ottobre 2011

Telecamere IP - 3 Megapixel Full HD

Telecamere IP 1,3 MegaPixel HD

Telecamere IP - 4CIF

Telecamere IP - VGA

Speed Dome IP - Megapixel HD

Speed Dome IP - 4CIF

Registrazione IP - Recording SW NET-I Ware

Registrazione IP - NVR Hardware

Encoder / Decoder IP (H.264)

Telecamere e DVR HD-SDI

Sistemi di brandeggio veloce

Telecamere Analogiche - Box

Telecamere Analogiche - MiniDome da interno

Telecamere Analogiche - MiniDome IR

Telecamere Analogiche - VandalDome

Telecamere Analogiche - Bullet IP66

Telecamere Analogiche - SpeedDome

Telecamere UTP

Telecamere termiche

VideoRegistratori H.264 (Serie SRD)

Monitor

Ottiche









Tabella configurazione staffe e accessori















| Sett-11                                                                           |                                                                                   | Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Listino |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Telecamere IP - 3 megapixel - Full HD                                             |  | SNO-7080RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telecamera Bullet 3 MEGAPIXEL IP66 con nuovo DSP WiseNet 2 Day/Night con filtro IR removibile, da 3 Megapixel, sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan, sensibilità colore 1Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,08/F1.2 (50IRE), illuminatori 31 IR Blackled integrati, rapporto S/N >50dB, completa di ottica varifocal da 3-8,5mm motorizzata, Remote auto focus. Doppio codec H.264 e MJPEG, massima risoluzione 3M (2048 x 1536), multi streaming ( fino ad un massimo di 6 contemporaneamente), Frame Rate 3M mode : Max. 20fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps Con WDR on, Max. framerate is 15fps., 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composta sul frontale 1Vpp 750hm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 4 zone poligonali, Smart Compression. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -40°C a +50°C. IP 66. Diametro160 mm.          | € 2.380 |
|                                                                                   | New Product                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                   |  | SNB-7000P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telecamera da 3 MEGAPIXEL con nuovo DSP WiseNet 2 Day/Night con filtro IR removibile, da 3 Megapixel, sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan, sensibilità colore 1Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,08/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB; C/CS mount, uscita autoiris per ottiche con/senza drive AI/VD-DD/DC, SD Memory Card. Doppio codec H.264 e MJPEG, massima risoluzione 3M (2048 x 1536), multi streaming ( fino ad un massimo di 6 contemporaneamente), Frame Rate 3M mode : Max. 20fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps Con WDR on, Max. framerate is 15fps., 1 ingresso rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composta 1Vpp 750hm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 4 zone poligonali, Smart Compression. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 72x60x138,6 mm.                                                                      | € 1.250 |
|                                                                                   | New Price                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                   |  | SND-7080P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telecamera da 3 MEGAPIXEL in contenitore minidome da interno con nuovo DSP WiseNet 2 Day/Night con filtro IR removibile, da 3 Megapixel, sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan, sensibilità colore 1Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,08/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB, completa di ottica varifocal da 3-8,5mm motorizzata, Remote auto focus, rotazione sui tre assi, SD Memory Card. Doppio codec H.264 e MJPEG, massima risoluzione 3M (2048 x 1536), multi streaming ( fino ad un massimo di 6 contemporaneamente), Frame Rate 3M mode : Max. 20fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps Con WDR on, Max. framerate is 15fps., 1 ingresso rele', 1 ingresso rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composta 1Vpp 750hm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 4 zone poligonali, Smart Compression. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro133 mm. | € 1.650 |
|                                                                                   |  | SND-7080FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telecamera da 3 MEGAPIXEL in contenitore da controsoffitto con nuovo DSP WiseNet 2 Day/Night con filtro IR removibile, da 3 Megapixel, sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan, sensibilità colore 1Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,08/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB, completa di ottica varifocal da 3-8,5mm motorizzata, Remote auto focus, rotazione sui tre assi, SD Memory Card. Doppio codec H.264 e MJPEG, massima risoluzione 3M (2048 x 1536), multi streaming ( fino ad un massimo di 6 contemporaneamente), Frame Rate 3M mode : Max. 20fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps Con WDR on, Max. framerate is 15fps., 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composta 1Vpp 750hm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 4 zone poligonali, Smart Compression. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro159,9 mm.   | € 1.650 |
|  | SNV-7080P                                                                         | Telecamera da 3 MEGAPIXEL in contenitore minidome antivandalo da esterno con nuovo DSP WiseNet 2 Day/Night con filtro IR removibile, da 3 Megapixel, sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan, sensibilità colore 1Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,08/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB, completa di ottica varifocal da 3-8,5mm motorizzata, Remote auto focus, rotazione sui tre assi, SD Memory Card. Doppio codec H.264 e MJPEG, massima risoluzione 3M (2048 x 1536), multi streaming ( fino ad un massimo di 6 contemporaneamente), Frame Rate 3M mode : Max. 20fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps Con WDR on, Max. framerate is 15fps., 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composta 1Vpp 750hm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 4 zone poligonali, Smart Compression. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -40°C a +50°C. IP 66. Diametro160 mm, colore avorio                            | € 1.780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|  | SNV-7080RP                                                                        | Telecamera da 3 MEGAPIXEL in contenitore minidome antivandalo da esterno con nuovo DSP WiseNet 2 Day/Night con filtro IR removibile, da 3 Megapixel, sensore CMOS 1/2.8" Progressive Scan, sensibilità colore 1Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,08/F1.2 (50IRE), illuminatori IR integrati, rapporto S/N >50dB, completa di ottica varifocal da 3-8,5mm motorizzata, Remote auto focus, rotazione sui tre assi, SD Memory Card. Doppio codec H.264 e MJPEG, massima risoluzione 3M (2048 x 1536), multi streaming ( fino ad un massimo di 6 contemporaneamente), Frame Rate 3M mode : Max. 20fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps Con WDR on, Max. framerate is 15fps., 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composta 1Vpp 750hm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 4 zone poligonali, Smart Compression. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -40°C a +50°C. IP 66. Diametro160 mm, colore avorio | € 2.090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| New Product                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |













| Sett-11                          |                                                                                     | Codice     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Listino |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Telecamere IP 1,3 Megapixel - HD |    | SNO-5080RP | Telecamera Bullet MEGAPIXEL IP66 con 31 IR Blackled con nuovo DSP WiseNet Day/Night con filtro IR removibile, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, Obiettivo varifocale 3.6x (2,8 - 10 mm) sensibilità colore 0,3Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,01/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB, Triplo codec H.264, MPEG4 e JPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate SXGA:22fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps, 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change,Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni Ø86 x 342,8mm.                                                                                                                | € 1.560 |
|                                  |    | SNB-5000P  | Telecamera MEGAPIXEL con nuovo DSP WiseNet Day/Night con filtro IR removibile, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, sensibilità colore 0,3Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,01/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB; C/CS mount, uscita autoiris per ottiche con/senza drive AI/VD-DD/DC, SD Memory Card per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264, MPEG4 e JPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate SXGA:22fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps, 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change,Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 72x60x138,6 mm.                                                                                                                      | € 950   |
|                                  |    | SND-5080P  | Telecamera MEGAPIXEL in contenitore minidome da interno, con nuovo DSP WiseNet Day/Night con filtro IR removibile, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, sensibilità colore 0,3Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,01/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB; completa di ottica autoiris varifocal 2,8-10mm, SD Memory Card per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264, MPEG4 e JPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate SXGA:22fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps, 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change,Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro 133mm.                                                                                                                  | € 1.240 |
|                                  |    | SND-5080FP | Telecamera MEGAPIXEL in contenitore da controsoffitto, con nuovo DSP WiseNet Day/Night con filtro IR removibile, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, sensibilità colore 0,3Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,01/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB; completa di ottica autoiris varifocal 2,8-10mm, SD Memory Card per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264, MPEG4 e JPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate SXGA:22fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps, 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change,Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro 155,9mm.                                                                                                                  | € 1.240 |
|                                  |    | SNV-5080P  | Telecamera MEGAPIXEL in contenitore minidome antivandalo da esterno, con nuovo DSP WiseNet Day/Night con filtro IR removibile, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, sensibilità colore 0,3Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,01/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB; completa di ottica autoiris varifocal 2,8-10mm, SD Memory Card per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264, MPEG4 e JPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate SXGA:22fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps, 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change,Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -40°C a +50°C. IP66 Diametro 160mm, colore grigio                                                                                   | € 1.560 |
|                                  |   | SNV-5080RP | Telecamera MEGAPIXEL in contenitore minidome antivandalo da esterno, con nuovo DSP WiseNet Day/Night con filtro IR removibile, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, illuminatori IR integrati - sensibilità colore 0,3Lux/F1.2 (50IRE), B/N 0,01/F1.2 (50IRE), rapporto S/N >50dB; completa di ottica varifocal da 3-8,5mm motorizzata, Remote auto focus, SD Memory Card per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264, MPEG4 e JPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate SXGA:22fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps, 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change,Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -40°C a +50°C. IP66 Diametro 160mm, Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE colore avorio | € 1.650 |
|                                  |  | SNV-5010P  | Telecamera FLAT MEGAPIXEL in contenitore antivandalo da esterno, con nuovo DSP WiseNet, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, sensibilità colore 1Lux/F1.8 (50IRE), rapporto S/N >50dB; completa di ottica fissa da 3 mm, Triplo codec H.264, MPEG4 e JPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate SXGA:22fps, HD/SVGA/VGA/QVGA:30fps, 1 ingresso rele', 1 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change,Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. IP66 Dimensioni (LxHxP) 125,2x52x115,2                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.190 |
|                                  |  | SNZ-5200P  | Zoom Camera MEGAPIXEL con zoom ottico 20x, con nuovo DSP WiseNet Day/Night con filtro IR removibile, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, Obiettivo zoom 20x (4,45 - 89mm) sensibilità colore 0,7Lux/F1.6 (50IRE), B/N 0,08/F1.6 (50IRE), rapporto S/N >52dB, Triplo codec H.264, MPEG4 e JPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming (fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate 30fps a tutte le risoluzioni, 4 ingressi allarme, 2 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari, SD Memory Card per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change,Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C.                                                                                  | € 1.610 |

| Sett-11                  |                                                                                     | Codice      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Listino |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Box IP Camera fissa 4CIF |    | SNB-2000P   | Telecamera IP D/N Elettronico, DSP A1, sensore CCD 1/3" Progressive scan, sensibilità colore 0,4Lux/F1.2 (50IRE), 600TVLcolore, rapporto S/N >52dB; C/CS mount, uscita autoiris per ottiche con/senza drive AI/VD-DD/DC, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, DNR riduzione del rumore, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, 2 ingressi di allarme,2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, Web Server, HTTPS security login support,Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 72x60x138,6 mm.                                                                                                                                                                                                                  | € 715   |
|                          | New Price                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                          |    | SNB-3000P   | Telecamera IP D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/3" Progressive scan, sensibilità colore 0,4Lux/F1.2 (50IRE),sensibilità B/N 0,04Lux/F1.2 (50IRE), 600TVLcolore, rapporto S/N >52dB; C/CS mount, uscita autoiris per ottiche con/senza drive AI/VD-DD/DC,WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, DNR riduzione del rumore, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, audio bidirezionale, 2 ingressi di allarme,2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, Web Server, HTTPS security login support,Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 72x60x138,6 mm.                                                    | € 840   |
| Mini Dome IP 4 CIF       |    | SND-3080P   | Telecamera Minidome da interno IP D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/3" Progressive scan, sensibilità colore 0,4Lux/F1.2 (50IRE),sensibilità B/N 0,04Lux/F1.2 (50IRE), 600TVLcolore, rapporto S/N >52dB; ottica varifocal da 2,8-11mm,WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, DNR riduzione del rumore, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, 2 ingressi di allarme,2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, Web Server, HTTPS security login support,Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro 133mm                                                                                                        | € 860   |
|                          |    | SND-3080CP  | Telecamera Minidome da interno IP con funzionalita' di conteggio persone, D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/3" Progressive scan, sensibilità colore 0,4Lux/F1.2 (50IRE),sensibilità B/N 0,04Lux/F1.2 (50IRE), 600TVLcolore, rapporto S/N >52dB; ottica varifocal da 2,8-11mm,WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, DNR riduzione del rumore, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, 2 ingressi di allarme,2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, Web Server, HTTPS security login support,Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro 133mm                                                                | € 1.020 |
|                          |    | SND-3080FP  | Telecamera Minidome in controsoffitto da interno IP D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/3" Progressive scan, sensibilità colore 0,4Lux/F1.2 (50IRE),sensibilità B/N 0,04Lux/F1.2 (50IRE), 600TVLcolore, rapporto S/N >52dB; ottica varifocal da 2,8-11mm,WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, DNR riduzione del rumore, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, 2 ingressi di allarme,2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, Web Server, HTTPS security login support,Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro 155,9 mm.                                                                                  | € 860   |
|                          |    | SND-3080CFP | Telecamera Minidome in controsoffitto da interno IP con funzionalita' di conteggio persone, D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/3" Progressive scan, sensibilità colore 0,4Lux/F1.2 (50IRE),sensibilità B/N 0,04Lux/F1.2 (50IRE), 600TVLcolore, rapporto S/N >52dB; ottica varifocal da 2,8-11mm,WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, DNR riduzione del rumore, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, 2 ingressi di allarme,2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, Web Server, HTTPS security login support,Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro 133mm                                              | € 1.020 |
| VandalDome IP 4 CIF      |  | SNV-3080P   | Telecamera Minidome Antivandalismo da esterno IP D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/3" Progressive scan, sensibilità colore 0,4Lux/F1.2 (50IRE),sensibilità B/N 0,04Lux/F1.2 (50IRE), 600TVLcolore, rapporto S/N >52dB; ottica varifocal da 2,8-11mm,WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, DNR riduzione del rumore, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, audio bidirezionale, 2 ingressi di allarme,2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, Web Server, HTTPS security login support,Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da -40°C a +50°C. IP66 Diametro 160mm, colore grigio                                                | € 1.080 |
|                          |  | SNV-3120P   | Telecamera Minidome Antivandalismo da estero IP con zoom motorizzato autofocus 12X, D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/3" Progressive scan, sensibilità colore 1,2Lux (50IRE),sensibilità B/N 0,12Lux (50IRE), 600TVLcolore, rapporto S/N >52dB; ottica zoom motorizzata 12X (3,69-44,32mm), WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, DNR riduzione del rumore, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, audio bidirezionale, 2 ingressi di allarme,2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, ONVIF, Web Server, HTTPS security login support,Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da 40°C a +50°C. IP66, Diametro 160mm, colore grigio | € 1.500 |
| Telecamere VGA           |  | SNB-1000P   | Telecamera IP sensore CMOS Progressive scan 1/4", sensibilità colore 1,4Lux/F2,0 (50IRE), risoluzione VGA (640x480), rapporto S/N >46dB; C/CS mount, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, fino a 30fps in alta risoluzione, supporta risoluzioni video VGA, QGVA e QQVGA, 1 ingresso di allarme, 1 uscita rele', 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, ONVIF, HTTPS security login support, Menu' multilingua, Web Server, Motion Detection. Alimentazione12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Dimensioni 72x60x138,6 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 575   |
|                          |  | SND-1010P   | Telecamera Minidome IP a colori da interno, sensore CMOS Progressive scan 1/4", sensibilità colore 1,4Lux/F2,0 (50IRE), risoluzione VGA (640x480), rapporto S/N >46dB; ottica da 2,9mm, Triplo codec H.264,MPEG4 e MJPEG, fino a 30fps in alta risoluzione, supporta risoluzioni video VGA, QGVA e QQVGA, 1 ingresso di allarme,1 uscita locale, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, Supporta protocolli di rete IPV4 e IPV6, ONVIF, HTTPS security login support, Menu' multilingua, Web Server, Motion Detection. Alimentazione12Vcc/PoE. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C, Diametro 102 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 640   |








| Sett-11                                                                |                 | Codice     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Listino |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Staffe ed accessori per Vandal Dome e Speed Dome colore grigio         |                 | SCX-300HM  | Piastra adattatrice per staffe da muro o pendenti SCX per dome serie SCV-3120/3080/2080/2060, SCP-2250/3250/3430/2430, SNV-5080/3120/3080, colore grigio                                                                                           | € 60    |
|                                                                        |                 | SCX-300WM  | Staffa da muro curva per tutte le telecamere dotate di piastra adattatrice SCX-300HM o direttamente alle dome serie SCP-2250H/2430H/3250H/3430H, colore grigio                                                                                     | € 80    |
|                                                                        |                 | SCX-300CM  | Staffa pendente da soffitto per tutte le telecamere dotate di piastra adattatrice SCX-300HM o direttamente alle dome serie SCP-2250H/2430H/3250H/3430H, colore grigio                                                                              | € 60    |
|                                                                        |                 | SCX-300PM  | Adattatore da palo, da utilizzare con staffa da muro SCX-300WM, colore grigio                                                                                                                                                                      | € 60    |
|                                                                        |                 | SCX-300KM  | Adattatore ad angolo, da utilizzare con staffa da muro SCX-300WM, colore grigio                                                                                                                                                                    | € 60    |
| Custodie ed accessori per nuove SpeedDome e VandalDome di color avorio | <br>New Product | SHP-3700H  | Custodia da esterno per Speed Dome SNP-5200/ SCP3370/2370/2330/2270/3430/2430/3250/2250 - colore avorio                                                                                                                                            | € 410   |
|                                                                        | <br>New Product | SHP-3700F  | Custodia per montaggio a controsoffitto per Speed Dome SNP-5200/ SCP3370/2370/2330/2270/3430/2430/3250/2250 - colore avorio                                                                                                                        | € 155   |
|                                                                        |                 | SBP-300WM1 | Staffa da muro per Speed Dome serie SNP-5200H/3430H/3120V SCP-3370TH/3370H/2370TH/2370H/2330H/2270H/3120VH con custodia modello SHP-3700H, per Vandal Dome con relativa piastra adattatrice mod SBP-300HM1, SBP-300HM2, SBP300HM3 - colore avorio  | € 78    |
|                                                                        |                 | SBP-300CM  | Staffa pendente per Speed Dome serie SNP-5200H/3430H/3120V SCP-3370TH/3370H/2370TH/2370H/2330H/2270H/3120VH con custodia modello SHP-3700H, per Vandal Dome con relativa piastra adattatrice mod SBP-300HM1, SBP-300HM2, SBP300HM3 - colore avorio | € 78    |
|                                                                        |                 | SBP-300HM1 | Piastra adattatrice per staffe da muro o pendenti per dome serie SCP-3120/3120V/2120 SNP-3120V - colore avorio                                                                                                                                     | € 60    |
|                                                                        |                 | SBP-300HM2 | Piastra adattatrice per staffe da muro o pendenti per dome serie SCV-2081R-2081-3081 - colore avorio                                                                                                                                               | € 60    |
|                                                                        |                 | SBP-300HM3 | Piastra adattatrice per staffe da muro o pendenti per dome serie SNV-5080R/7080/7080R SCV-2120 - colore avorio                                                                                                                                     | € 60    |
|                                                                        |                 | SBP-300PM  | Adattatore da palo, da utilizzare con staffa da muro SBP-300WM1- colore avorio                                                                                                                                                                     | € 60    |
|                                                                        |                 | SBP-300KM  | Adattatore ad angolo, da utilizzare con staffa da muro SBP-300WM1- colore avorio                                                                                                                                                                   | € 60    |
|                                                                        |                 | SBP-300LM  | Staffa da Parapetto per Speed Dome - colore avorio                                                                                                                                                                                                 | € 340   |

| Sett-11                                                                             |                                                                                     | Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Listino |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Speed Dome MegaPixel                                                                |    | SNP-5200HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telecamera MEGAPIXEL SpeedDome IP da esterno (IP66) con zoom ottico 20x, con nuovo DSP WiseNet Day/Night con filtro IR removibile, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, Obiettivo zoom 20x (4,45 - 89mm) sensibilità colore 0,7Lux/F1.6 (50IRE), B/N 0,08/F1.6 (50IRE), rapporto S/N >52dB, Triplo codec H.264, MPEG4 e MJPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate 30fps a tutte le risoluzioni, 4 ingressi allarme, 2 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari, SD Memory Card per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change, Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 24Vac/hPoE. Temperatura di funzionamento da -50°C a +50°C. Dimensioni Ø 248 x 316,5 mm. Colore Bianco Avorio                                                                                                                                                                                                                                                            | € 4.980 |
|                                                                                     |    | SNP-5200P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telecamera MEGAPIXEL SpeedDome IP da interno con zoom ottico 20x, con nuovo DSP WiseNet Day/Night con filtro IR removibile, da 1,3 Mpixel, sensore CMOS 1/3" Progressive Scan, Obiettivo zoom 20x (4,45 - 89mm) sensibilità colore 0,7Lux/F1.6 (50IRE), B/N 0,08/F1.6 (50IRE), rapporto S/N >52dB, Triplo codec H.264, MPEG4 e MJPEG, in risoluzione da 1.348(H) x 1.079(V), multi streaming ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), Frame Rate 30fps a tutte le risoluzioni, 4 ingressi allarme, 2 uscita rele', 1 ingresso audio bidirezionale, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari, SD Memory Card per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Motion Detection, Privacy Mask 8 zone, analisi video (scene change, Virtual line, Enter/exit, Appear/Disappear). Alimentazione 24Vac/hPoE. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni Ø 155 x 243,4 mm. Colore Bianco Avorio                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 4.680 |
| Speed Dome 4CIF PTZ 360°                                                            |    | SNP-3120P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telecamera Speed dome IP da interno con zoom motorizzato autofocus 12X, D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/4" Progressive scan, sensibilità colore 1,2Lux (50IRE), sensibilità B/N 0,12Lux (50IRE), 600TVL colore, rapporto S/N >52dB; ottica zoom motorizzata 12X (3,69-44,32mm), velocità di brandeggio fino a 400/sec, 256 preset, 8 Autopan, 4 Pattern, WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264, MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, audio bidirezionale, 2 ingressi di allarme, 2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, HTTPS security login support, Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/hPoE Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro 174mm                                                                                                                                                                                                                     | € 1.990 |
|                                                                                     |    | SNP-3120VP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telecamera Speed dome IP da esterno (a soffitto) con zoom motorizzato autofocus 12X, D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/4" Progressive scan, sensibilità colore 1,2Lux (50IRE), sensibilità B/N 0,12Lux (50IRE), 600TVL colore, rapporto S/N >52dB; ottica zoom motorizzata 12X (3,69-44,32mm), velocità di brandeggio fino a 400/sec, 256 preset, 8 Autopan, 4 Pattern, WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264, MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, audio bidirezionale, 2 ingressi di allarme, 2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, HTTPS security login support, Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/hPoE Temperatura di funzionamento da -40°C a +50°C. IP66 Diametro 165mm                                                                                                                                                                                                   | € 2.180 |
|                                                                                     |    | SNP-3120VHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Telecamera Speed dome IP da esterno con zoom motorizzato autofocus 12X, D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/4" Progressive scan, sensibilità colore 1,2Lux (50IRE), sensibilità B/N 0,12Lux (50IRE), 600TVL colore, rapporto S/N >52dB; ottica zoom motorizzata 12X (3,69-44,32mm), velocità di brandeggio fino a 400/sec, 256 preset, 8 Autopan, 4 Pattern, WDR Wide dynamic Range, DIS stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia 2D/3D, XDR per immagini in controluce, SD Memory per registrazione direttamente sulla telecamera degli eventi, Triplo codec H.264, MPEG4 e MJPEG, Dual Streaming, 30 fps in alta risoluzione D1 (704x576pixel), supporta risoluzioni video QCIF, VGA e D1, audio bidirezionale, 2 ingressi di allarme, 2 uscite locali, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete IPv4 e IPv6, ONVIF, Web Server, HTTPS security login support, Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac/hPoE Temperatura di funzionamento da -40°C a +50°C. IP66 Diametro 200mm                                                                                                                                                                                                                | € 2.300 |
|                                                                                     |   | SNP-3301P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telecamera SpeedDome IP con zoom ottico 30x , Day/Night, con filtro IR meccanico, da interno, DSP SV IV, sensore 1/4" Vertical double density interline CCD, sensibilità 0,7Lux colore a F1.6 (50IRE) 0,06lux B/N a F1,6 (50IRE), 550TVL colore 680TVL B/N, WDR, rapporto S/N >52dB, autofocus 1/120.000 o shutter manuale, autoiris, zoom digitale 12x, 8 zone di privacy mask, OSD menu' a monitor multilingue, riduzione del rumore con SSNR II. 255 preset, 6 tour. Triplo codec H.264, MPEG4 e MJPEG, in alta risoluzione D1 (704x576pixel) ed in Real Time, supporta risoluzioni video QCIF, CIF e D1, 4 ingresso digitale NO/NC, 2 uscita digitale NO/NC, audio bidirezionale, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, velocità di trasmissione fino a 100Mbps, fino a 20 connessioni contemporanee, passwor a 5 livelli, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete RTP/UDP, RTP/Multicast, TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, NTP, Web Server, Analisi video con capacita' di riconoscere oggetti rimossi/abbandonati, Motion Detection (8 zone), SD memory card per registrazione allarmi e backup, notifica allarmi via email o ftp. Alimentazione 24Vac 16W. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni diametro x altezza 155x243 mm                     | € 2.680 |
|                                                                                     |  | SNP-3370P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telecamera SpeedDome IP con zoom ottico 37x, Day/Night, con filtro IR meccanico, da interno, sensore 1/4" Vertical double density interline CCD, sensibilità 0,7Lux colore a F1.6 (50IRE) 0,06lux B/N a F1,6 (50IRE), 550TVL colore 680TVL B/N, WDR, rapporto S/N >50dB, autofocus 1/120.000 o shutter manuale, autoiris, zoom digitale 12x, 8 zone di privacy mask, OSD menu' a monitor multilingue, riduzione del rumore con SSNR II. 255 preset, 6 tour. Triplo codec H.264, MPEG4 e MJPEG, in alta risoluzione D1 (704x576pixel) ed in Real Time, supporta risoluzioni video QCIF, CIF e D1, 4 ingresso digitale NO/NC, 2 uscita digitale NO/NC, audio bidirezionale, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, velocità di trasmissione fino a 100Mbps, fino a 20 connessioni contemporanee, passwor a 5 livelli, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete RTP/UDP, RTP/Multicast, TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, NTP, Web Server, Analisi video con capacita' di riconoscere oggetti rimossi/abbandonati, Motion Detection (8 zone), SD memory card per registrazione allarmi e backup, notifica allarmi via email o ftp. Alimentazione 24Vac 16W. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni diametro x altezza 155x243 mm                                 | € 3.100 |
|                                                                                     |  | SNP-3301HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telecamera SpeedDome IP da esterno (IP66) con zoom ottico 30x , Day/Night, con filtro IR meccanico, DSP SV IV, sensore 1/4" Vertical double density interline CCD, sensibilità 0,7Lux colore a F1.6 (50IRE) 0,06lux B/N a F1,6 (50IRE), 550TVL colore 680TVL B/N, WDR, rapporto S/N >52dB, autofocus 1/120.000 o shutter manuale, autoiris, zoom digitale 12x, 8 zone di privacy mask, OSD menu' a monitor multilingue, riduzione del rumore con SSNR II. 255 preset, 6 tour. Triplo codec H.264, MPEG4 e MJPEG, in alta risoluzione D1 (704x576pixel) ed in Real Time, supporta risoluzioni video QCIF, CIF e D1, 4 ingresso digitale NO/NC, 2 uscita digitale NO/NC, audio bidirezionale, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, velocità di trasmissione fino a 100Mbps, fino a 20 connessioni contemporanee, passwor a 5 livelli, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete RTP/UDP, RTP/Multicast, TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, NTP, Web Server, Analisi video con capacita' di riconoscere oggetti rimossi/abbandonati, Motion Detection (8 zone), SD memory card per registrazione allarmi e backup, notifica allarmi via email o ftp. Alimentazione 24Vac 16W. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni diametro x altezza 155x243 mm               | € 2.950 |
|                                                                                     |  | SNP-3370THP<br>AutoTracking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Telecamera SpeedDome IP da esterno (IP66) con zoom ottico 37x, e funzione Autotracking , Day/Night, con filtro IR meccanico, sensore 1/4" Vertical double density interline CCD, sensibilità 0,7Lux colore a F1.6 (50IRE) 0,06lux B/N a F1,6 (50IRE), 550TVL colore 680TVL B/N, WDR, rapporto S/N >50dB, autofocus 1/120.000 o shutter manuale, autoiris, zoom digitale 12x, 8 zone di privacy mask, OSD menu' a monitor multilingue, riduzione del rumore con SSNR II. 255 preset, 6 tour. Triplo codec H.264, MPEG4 e MJPEG, in alta risoluzione D1 (704x576pixel) ed in Real Time, supporta risoluzioni video QCIF, CIF e D1, 4 ingresso digitale NO/NC, 2 uscita digitale NO/NC, audio bidirezionale, 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, velocità di trasmissione fino a 100Mbps, fino a 20 connessioni contemporanee, passwor a 5 livelli, 1 uscita video composita 1Vpp 750Ohm, Supporta protocolli di rete RTP/UDP, RTP/Multicast, TCP/IP, DHCP, HTTP, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, NTP, Web Server, Analisi video con capacita' di riconoscere oggetti rimossi/abbandonati, Motion Detection (8 zone), SD memory card per registrazione allarmi e backup, notifica allarmi via email o ftp. Alimentazione 24Vac 16W. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni diametro x altezza 155x243 mm | € 3.900 |
|  | SNP-3430HP                                                                          | SpeedDome Camera IP da esterno (IP66) con zoom ottico 43x (3,2-138,5mm) sensore CCD-EX-VIEW had 1/4". Day/Night, con filtro IR meccanico, sensibilità 0,7Lux/F1.6 a colori e 0,07Lux/F1.6 50 IRE B/N, Risoluzione 600TVL, WDR, Funzione Progressive Scan, Stabilizzatore digitale di immagine, rapporto S/N >50dB, Zoom digitale 16x, 12 zone di Privacy Masking Polygonali, 8 In allarmi 2 out rele', Intelligent Video Analysis (Motion, oggetto abbandonato/rimosso), Picture in Picture. Compressione H.264/MPEG4/MJPEG Dual Codec, in alta risoluzione D1 (704x576pixel) ed in Real Time, supporta risoluzioni video QCIF, CIF e D1, Controllo bit-rate VBR o CBR selezionabili, Compatibilità ONVIF, IPv4 e IPv6, Streaming in Unicast/Multicast fino a 10 utenti in Unicast, SD/SDHC memory card per registrazione allarmi e backup, notifica allarmi via email o ftp. In/Out audio, Alimentazione hPoE / 24Vac 20W ( 50W con riscaldatore acceso) Temperatura di funzionamento da -50C a +50°C. Dimensioni diametro x altezza 1259x290,5 mm, Peso 4,5Kg | € 3.950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |











| Sett-11                                                                |  | Codice        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Listino |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Staffe ed accessori per Vandal Dome e Speed Dome colore grigio         |  | SCX-300HM     | Piastra adattatrice per staffe da muro o pendenti SCX per dome serie SCV-3120/3080/2080/2060, SCP-2250/3250/3430/2430, SNV-5080/3120/3080, colore grigio                                                                                                  | € 60    |
|                                                                        |  | SCX-300WM     | Staffa da muro curva per tutte le telecamere dotate di piastra adattatrice SCX-300HM o direttamente alle dome serie SCP-2250H/2430H/3250H/3430H, colore grigio                                                                                            | € 80    |
|                                                                        |  | SCX-300CM     | Staffa pendente da soffitto per tutte le telecamere dotate di piastra adattatrice SCX-300HM o direttamente alle dome serie SCP-2250H/2430H/3250H/3430H, colore grigio                                                                                     | € 60    |
|                                                                        |  | SCX-300PM     | Adattatore da palo, da utilizzare con staffa da muro SCX-300WM, colore grigio                                                                                                                                                                             | € 60    |
|                                                                        |  | SCX-300KM     | Adattatore ad angolo, da utilizzare con staffa da muro SCX-300WM, colore grigio                                                                                                                                                                           | € 60    |
| Staffe per SpeedDome da esterno SNP-3370TH e SNP-3301H                 |  | STB-300PW     | Staffa per montaggio a parete per Speed Dome serie SPU e Speed Dome IP SNP-3370TH/3301H                                                                                                                                                                   | € 78    |
|                                                                        |  | STB-300PP     | Staffa pendente per montaggio a soffitto per Speed Dome serie SPU E Speed Dome IP SNP-3370TH/3301H                                                                                                                                                        | € 78    |
| Custodie per SpeedDome IP                                              |  | STH-360NPO    | Custodia da esterno per Speed Dome IP: IP66 -20-C + 50-C, compatibile con SNP-3370 e SNP-3301<br><i>Per altri accessori di installazione, vedi accessori per Speed Dome analogiche (serie SPD)</i>                                                        | € 465   |
|                                                                        |  | STH-380NPO    | Custodia da esterno per Speed Dome IP: IP67 -20-C + 50-C, compatibile con SNP-3370 e SNP-3301<br><i>Per altri accessori di installazione, vedi accessori per Speed Dome analogiche (serie SPD)</i>                                                        | € 660   |
|                                                                        |  | STB-370NPC EX | Base per montaggio da soffitto per Speed Dome IP - SNP-3370 e SNP-3301                                                                                                                                                                                    | € 170   |
|                                                                        |  | STH-370NPE    | Custodia per montaggio a controsoffitto compatibile con SNP-3370 e SNP-3301                                                                                                                                                                               | € 350   |
| Custodie ed accessori per nuove SpeedDome e VandalDome di color avorio |  | SHP-3700H     | <b>Custodia da esterno</b> per Speed Dome SNP-5200/ SCP3370/2370/2330/2270/3430/2430/3250/2250 - colore avorio                                                                                                                                            | € 410   |
|                                                                        |  | SHP-3700F     | <b>Custodia per montaggio a controsoffitto</b> per Speed Dome SNP-5200/ SCP3370/2370/2330/2270/3430/2430/3250/2250 - colore avorio                                                                                                                        | € 155   |
|                                                                        |  | SBP-300WM1    | <b>Staffa da muro</b> per Speed Dome serie SNP-5200H/3430H/3120V SCP-3370TH/3370H/2370TH/2370H/2330H/2270H/3120VH con custodia modello SHP-3700H, per Vandal Dome con relativa piastra adattatrice mod SBP-300HM1, SBP-300HM2, SBP300HM3 - colore avorio  | € 78    |
|                                                                        |  | SBP-300CM     | <b>Staffa pendente</b> per Speed Dome serie SNP-5200H/3430H/3120V SCP-3370TH/3370H/2370TH/2370H/2330H/2270H/3120VH con custodia modello SHP-3700H, per Vandal Dome con relativa piastra adattatrice mod SBP-300HM1, SBP-300HM2, SBP300HM3 - colore avorio | € 78    |
|                                                                        |  | SBP-300HM1    | <b>Piastra adattatrice</b> per staffe da muro o pendenti per dome serie SCP-3120/3120V/2120 SNP-3120V - colore avorio                                                                                                                                     | € 60    |
|                                                                        |  | SBP-300HM2    | <b>Piastra adattatrice</b> per staffe da muro o pendenti per dome serie SCV-2081R-2081-3081 - colore avorio                                                                                                                                               | € 60    |
|                                                                        |  | SBP-300HM3    | <b>Piastra adattatrice</b> per staffe da muro o pendenti per dome serie SNV-5080R/7080/7080R SCV-2120 - colore avorio                                                                                                                                     | € 60    |
|                                                                        |  | SBP-300PM     | <b>Adattatore da palo</b> , da utilizzare con staffa da muro SBP-300WM1- colore avorio                                                                                                                                                                    | € 60    |
|                                                                        |  | SBP-300KM     | <b>Adattatore ad angolo</b> , da utilizzare con staffa da muro SBP-300WM1- colore avorio                                                                                                                                                                  | € 60    |
|                                                                        |  | SBP-300LM     | <b>Staffa da Parapetto</b> per Speed Dome - colore avorio                                                                                                                                                                                                 | € 340   |












| Sett-11           |                                                                                                  | Codice     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Listino                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Encoder & Decoder |                 | SPE-100P   | <b>Encoder video Standard ONVIF, Real Time (25FPS PAL)</b> in alta risoluzione <b>D1 (704x576pixel)</b> per <b>1 ingressi video</b> composti, 1 ingresso/uscita audio bidirezionali, <b>Triplo codec</b> di compressione <b>H.264, MPEG4 e JPEG</b> , <b>multi streaming</b> ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), 1 ingressi digitali ,1 uscita, memory slot <b>SD/SDHC</b> , 1 interfaccia Ethernet 10/100base-T per connessione su LAN, <b>RS485</b> per gestione PTZ in <b>multiprotocollo</b> (Samsung Techwin/Electronics, PelcoD, PelcoP). Supporta protocolli di rete TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS - <b>IPV4 e IPV6</b> . HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication. <b>Browser supportati:</b> Internet Explorer 6.0 or Higher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari Alimentazione 12Vcc e <b>POE</b> . Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 190 x 45 x135 mm. | <b>€ 650</b>             |
|                   | <br>New Price   | SPE-400P   | <b>Encoder video 4 canali Standard ONVIF, Real Time per canale (25FPS PAL)</b> in alta risoluzione <b>D1 (704x576pixel)</b> per <b>4 ingressi video</b> composti, 1 ingresso/uscita audio bidirezionali, <b>Triplo codec di compressione H.264, MPEG4 e JPEG</b> , <b>multi streaming</b> ( fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), 4 ingressi digitali ,4 uscite, memory slot SD/SDHC per canale 1, 1 interfaccia Ethernet 10/100/1000 base-T per connessione su LAN, RS485 per gestione PTZ in multiprotocollo (Samsung Techwin/Electronics, PelcoD, PelcoP). Supporta protocolli di rete TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS - <b>IPV4 e IPV6</b> . HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication. Browser supportati: Internet Explorer 6.0 or Higher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Dimensioni 178 x 34 x 128mm.              | <b>€ 1.050</b>           |
|                   | <br>New Product | SPE-400BP  | <b>Encoder video 4 canali - Modulo blade da inserire in Rack SPE-1600R - Standard ONVIF, Real Time per canale (25FPS PAL)</b> in alta risoluzione <b>D1 (704x576pixel)</b> per 4 ingressi video composti, 1 ingresso/uscita audio bidirezionali, <b>Triplo codec di compressione H.264, MPEG4 e JPEG</b> , <b>multi streaming</b> (fino ad un massimo di 10 contemporaneamente), 4 ingressi digitali ,4 uscite, 1 interfaccia Ethernet 10/100/1000 base-T per connessione su LAN, RS485 per gestione PTZ in multiprotocollo (Samsung Techwin/Electronics, PelcoD, PelcoP). Supporta protocolli di rete TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS - <b>IPV4 e IPV6</b> . HTTPS(SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication. Browser supportati: Internet Explorer 6.0 or Higher, Firefox, Google Chrome, Apple Safari Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C.                                                           | <b>€ 870</b>             |
|                   | <br>New Product | SPE-1600R  | Rack per alloggiamento 4 schede encoder SPE-400B - 1 unità rack 19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 780</b>             |
| Recording Sw      | <br>New Price   | SNS-SF004  | <b>Software</b> per registrazione di <b>4 streaming video e audio</b> su IP. Velocita' di registrazione fino a <b>120 Fps</b> in risoluzione CIF. Risoluzioni:Megapixel (1.3M, 2M, 3M), 4CIF,VGA, CIF. <b>Multi codec H.264, MPEG4 e JPEG</b> , possibilita' di registrazione continua, su fascia oraria, motion detection, evento. <b>Notifica allarme</b> su e-mail o al software CMS, <b>Log Eventi, Backup</b> manuale o schedulato, <b>Accesso multi livello, IP filtering</b> , menu' multilingua, ricerca automatica delle network camera, <b>Upgrade automatico</b> tramite connessione al Server di Samsung. Specifiche Hardware da configurare in base alle dimensione dei flussi da gestire. Download gratuito da <a href="http://www.samsungsecurity.com">www.samsungsecurity.com</a>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Download gratuito</b> |
|                   |                                                                                                  | SNS-SF008  | <b>Software</b> per registrazione di <b>8 streaming video e audio</b> su IP. Velocita' di registrazione fino a <b>240 Fps</b> in risoluzione CIF. Risoluzioni:Megapixel (1.3M, 2M, 3M), 4CIF,VGA, CIF. <b>Multi codec H.264, MPEG4 e JPEG</b> , possibilita' di registrazione continua, su fascia oraria, motion detection, evento. <b>Notifica allarme</b> su e-mail o al software CMS, <b>Log Eventi, Backup</b> manuale o schedulato, <b>Accesso multi livello, IP filtering</b> , menu' multilingua, ricerca automatica delle network camera, <b>Upgrade automatico</b> tramite connessione al Server di Samsung. Specifiche Hardware da configurare in base alle dimensione dei flussi da gestire. Download da <a href="http://www.samsungsecurity.com">www.samsungsecurity.com</a>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>€ 1.100</b>           |
|                   |                                                                                                  | SNS-SF0016 | <b>Software</b> per registrazione di <b>16 streaming video e audio</b> su IP. Velocita' di registrazione fino a <b>480 Fps</b> in risoluzione CIF. Risoluzioni:Megapixel (1.3M, 2M, 3M), 4CIF,VGA, CIF. <b>Multi codec H.264, MPEG4 e JPEG</b> , possibilita' di registrazione continua, su fascia oraria, motion detection, evento. <b>Notifica allarme</b> su e-mail o al software CMS, <b>Log Eventi, Backup</b> manuale o schedulato, <b>Accesso multi livello, IP filtering</b> , menu' multilingua, ricerca automatica delle network camera, <b>Upgrade automatico</b> tramite connessione al Server di Samsung. Specifiche Hardware da configurare in base alle dimensione dei flussi da gestire. Download da <a href="http://www.samsungsecurity.com">www.samsungsecurity.com</a>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 1.800</b>           |
|                   |                                                                                                  | SNS-SF0032 | <b>Software</b> per registrazione di <b>32 streaming video e audio</b> su IP. Velocita' di registrazione fino a <b>960 Fps</b> in risoluzione CIF. Risoluzioni:Megapixel (1.3M, 2M, 3M), 4CIF,VGA, CIF. <b>Multi codec H.264, MPEG4 e JPEG</b> , possibilita' di registrazione continua, su fascia oraria, motion detection, evento. <b>Notifica allarme</b> su e-mail o al software CMS, <b>Log Eventi, Backup</b> manuale o schedulato, <b>Accesso multi livello, IP filtering</b> , menu' multilingua, ricerca automatica delle network camera, <b>Upgrade automatico</b> tramite connessione al Server di Samsung. Specifiche Hardware da configurare in base alle dimensione dei flussi da gestire. Download da <a href="http://www.samsungsecurity.com">www.samsungsecurity.com</a>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 2.900</b>           |
|                   |                                                                                                  | SNS-SF0064 | <b>Software</b> per registrazione di <b>64 streaming video e audio</b> su IP. Velocita' di registrazione fino a <b>1920 Fps</b> in risoluzione CIF. Risoluzioni:Megapixel (1.3M, 2M, 3M), 4CIF,VGA, CIF. <b>Multi codec H.264, MPEG4 e JPEG</b> , possibilita' di registrazione continua, su fascia oraria, motion detection, evento. <b>Notifica allarme</b> su e-mail o al software CMS, <b>Log Eventi, Backup</b> manuale o schedulato, <b>Accesso multi livello, IP filtering</b> , menu' multilingua, ricerca automatica delle network camera, <b>Upgrade automatico</b> tramite connessione al Server di Samsung. Specifiche Hardware da configurare in base alle dimensione dei flussi da gestire. Download da <a href="http://www.samsungsecurity.com">www.samsungsecurity.com</a>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 4.800</b>           |
|                   |                                                                                                  |            | CPU : Intel Core i7, RAM : 4GB, Scheda Video : 256MB dedicata, 2HDDs (SATA II) , Microsoft .NET Framework 3.5.<br>OS : Windows 2003 Server SP2, Windows 2008 Server, Windows XP2, Windows 2003 Server SP2, Windows Vista, Windows 2008 Server, Windows 7 (32 bit), Gigabit Ethernet NIC, DVD Reader/Writer, Microsoft .NET Framework 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |














| Sett-11                     |                                                                                     | Codice         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Listino                                                                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NVR Recorder                |    | SRN-470D-500GB | <b>Network Video Recorder a 4 canali</b> , compressione <b>H.264 e Mjpeg</b> , velocita' di registrazione (48Mbps) : Fino a <b>100fps@1920 x 1080 (2M)</b> , <b>100fps@1280 x 1024 (1,3M)</b> , <b>100fps@1280 x 720 (1M)</b> , <b>100fps@704 x 576 (4CIF)</b> , sistema operativo Linux, <b>HD da 500GB</b> , velocita' di <b>trasmissione fino a 20 Mbps</b> , controllo automatico della larghezza di banda, N. max utenti remoti Ricerca (3) / Live unicast (10) / Live multicast (20), Protocolli supportati TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, fino a <b>2 HD interni</b> e interfaccia e-sata x eventuali HD esterni, <b>2 porte USB</b> per backup, <b>Watermark</b> , uscita <b>monitor VGA e HDMI</b> , 1 uscita audio, <b>4 ingressi di allarme e 4 uscite</b> , 2 RJ-45 10/100/1000 Base-T, visualizzazione di rete tramite <b>Net-i viewer</b> o Web Browser, 100 ~ 240V CA ±10%, 50/60 Hz, Max. 36 W (con 1 HDD), versione da tavolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 1.950                                                                                                                                |
|                             | <b>New Product</b>                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|                             |    | SRN-1670D-1TB  | <b>Network Video Recorder a 16 canali</b> , compressione <b>H.264 e Mjpeg</b> , velocita' di registrazione (48Mbps) : Fino a <b>100fps@1920 x 1080 (2M)</b> , <b>100fps@1280 x 1024 (1,3M)</b> , <b>100fps@1280 x 720 (1M)</b> , <b>400fps@704 x 576 (4CIF)</b> , sistema operativo Linux, <b>HD da 1TB</b> , velocita' di <b>trasmissione fino a 20 Mbps</b> , controllo automatico della larghezza di banda, N. max utenti remoti Ricerca (3) / Live unicast (10) / Live multicast (20), Protocolli supportati TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, fino a <b>5 HD interni</b> e interfaccia e-sata x eventuali HD esterni, <b>2 porte USB</b> per backup, <b>Watermark</b> , uscita <b>monitor VGA e HDMI</b> , 1 uscita audio, <b>16 ingressi di allarme e 4 uscite</b> , 2 RJ-45 10/100/1000 Base-T, visualizzazione di rete tramite <b>Net-i viewer</b> o Web Browser, completo di mouse e telecomando, 100 ~ 240V CA ±10%, 50/60 Hz, variazione automatica, Max. 60 W (con 1 HDD), completo di Kit supporto rack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 3.300                                                                                                                                |
|                             | <b>New Product</b>                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|                             |    | SRN-3250-500GB | <b>Network Video Recorder a 32 Canali Triplo Codec</b> Compressione H.264,MPEG4 e MJPEG <b>Registrazione 400 Fps (D1)</b> 800 Fps (Half D1 e CIF) <b>Configurazione da Web Browser</b> o direttamente da pannello frontale LCD Gestione Remota con Software di Centralizzazione <b>SVM-S1 e NET-I Wiewer</b> . Compatibilità con prodotti IP della gamma <b>Samsung IPOLiS</b> e prodotti con protocollo <b>VAPIX</b> Fino a <b>10 Connessioni remote simultanee HDD da 500GB incluso</b> Max 4 HDD Interni Massima Capacità 20 TB attraverso connessioni esterne Supporta protocolli TCP/IP DHCP DNS DDNS HTTP ARP ICMP NTP RTP/RTCP RTSP Dimensioni 430x88x501 Installabile in Rack da 19" Alimentazione 110-240Vca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 5.400                                                                                                                                |
|                             | <b>New Price</b>                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|                             |    | SRN-6450-500GB | <b>Network Video Recorder a 64 Canali Triplo Codec</b> Compressione H.264, MPEG4 e MJPEG <b>Registrazione 1152 Fps (D1)</b> 1600 Fps (Half D1 e CIF) <b>Configurazione da Web Browser</b> o direttamente da pannello frontale LCD Gestione Remota con Software di Centralizzazione <b>SVM-S1e NET-I Wiewer</b> . Compatibilità con prodotti IP della gamma <b>Samsung IPOLiS</b> e prodotti con protocollo <b>VAPIX</b> Fino a <b>10 Connessioni remote simultanee HDD da 500GB incluso</b> Max 4 HDD Interni Massima Capacità 20 TB attraverso connessioni esterne Supporta protocolli TCP/IP DHCP DNS DDNS HTTP ARP ICMP NTP RTP/RTCP RTSP Dimensioni 430x88x501 Installabile in Rack da 19" Alimentazione 110-240Vca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 6.900                                                                                                                                |
|                             | <b>New Price</b>                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| Central Management Software |    | NET-I viewer   | <p><b>Software di gestione centralizzata per sistemi di VideoSorveglianza IP e Analogica.</b><br/>Controllo live in tempo reale di <b>64 canali contemporaneamente su 4 monitor</b> (16 canali per monitor)– Gestione fino a <b>6 Monitor</b> (4 Live, 1 Playback, 1 Mappa) -Formati Video supportati : <b>H.264, MPEG-4, MJPEG</b> - Formati Audio supportati: G.726, G.711, G.723, PCM - Risoluzioni video supportate: <b>Megapixel (1 M, 2 M, 3 M), 4CIF, Half D1, VGA, CIF</b> - Gestione mappe grafiche - Gestione allarmi suddivisi per tipologia - Popup degli allarmi su Mappa grafica -Controllo PTZ remoto e zoom dinamico dell'area (<b>click &amp; go</b>) - Supporta diverse opzioni di riproduzione e ricerca (data &amp; ora, evento, riproduzione per scena) - Gestione funzione di back-up con diversi formati (AVI, REC1, SEC) su CD, DVD, Chiave USB – Accesso utenti e gestione autorizzazione a più livelli – Menù multilingua, Italiano incluso – Ricerca automatica telecamere IP – Funzione di Autoaggiornamento automatico via internet.</p> <p><b>Prodotti Supportati (v1.3.2):</b></p> <p><b>Box Camera IP:</b>SNB-1000, SNB-2000, SNB-3000, SNB-5000, SNO-5080, SNB-7000, SNO-7080, SNZ-5200, SNC-B2335, SNC-B2331, SNC-1300, SNC-M300, SNC-550, SNC-570</p> <p><b>Dome IP:</b>SND-1010, SND-3080/3080F, SND-7080, SNV-3080, SNV-3120, SNV-7080, SND-5080/5080F, SNV-5080, SND-560, SND-460V, SNC-B5368, SNC-B5399</p> <p><b>Speed Dome IP:</b> SNP-3430H, SNP-3370TH/3370/3301, SNP-5200/5200H, SNP-3120/3120V/3120VH, SNC-C6225/C7225/C7478, SNP-3300A/1000A, SNP-3750/3350</p> <p><b>Encoder IP:</b> SNS-400, SNS-100, SPE-400/100</p> <p><b>DVR Analogici:</b> SRD-1670(D)/1650(D)/870(D)/850(D)/470(D)/450, SRD-1630(D)/1610(D)/830(D), SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C)/945/480 SHR-2000/5000/6000/7000/8000 series</p> <p><b>Software registrazione IP:</b> NET-i ware : SNS-SF064/032/016/008/004</p> <p><b>NVR IP:</b> SNR-3200/SNR-6400 - SNR-3250/6450 - SRN-1670D/470D</p> <p><b>Configurazione HW e SW minima consigliata:</b><br/>CPU Intel i7, RAM 3GB, Scheda Video 1GB memoria dedicata, HDD 200GB, DirectX 8.1,Display resolution : 1,280 x 1,024, OpenGL compatible, OS : Window XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Vista Home Basic/Premium/Ultimate, Windows 7(32bit)</p> | <p style="text-align: right;"><b>Download gratuito da</b><br/><a href="http://www.samsungsecurity.com">www.samsungsecurity.com</a></p> |
| Controller                  |  | SPC-2000       | Tastiera di controllo per sistemi di rete IP su software <b>NET-I Wiewer</b> , Controllo joystick 3D, Sistema operativo Window Vista, XP, <b>InterfacciaUSB 2.0</b> , DirectX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 980                                                                                                                                  |
|                             | <b>New Price</b>                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |












| Sett-11      | Codice                                                                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Listino     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HD-SDI Range | <br>SCB-6000P<br>New Product      | <b>Telecamera da 2 MegaPixel Day/Night - CMOS 1/3" Progressive Scan (Pixel total 2.010 (O) x 1.108 (V), 2,2M pixel)</b> , DSP Wisenet II, D/N ICR, Illuminazione Min. colore: 1,0lux/F1,2 ; B/W 0,1lux/F1,2, Res. Full HD (1,920 X 1,080) 30fps, HD (1280 X 720, 60fps), rapporto S/R >50dB con AGC off e Weight on, <b>privacy masking: 16 zone</b> , BLC (backlight compensation),SSDR, SSSNRIII, <b>Motion Detection</b> , <b>Uscita Video: 1x HD-SDI (coax) (SMPT292M), 1x composito</b> ; programmazione via RS485, 1x uscita allarme, 1 x ingresso D/N; Massima Distanza 100 - 140m (tipo cavo L-5C2V); 200m (tipo cavo L-6CHD), Alimentazione: 12Vcc/24Vca 6W                | € 1.450     |
|              | <br>SCD-6080P<br>New Product      | <b>Telecamera Dome Statica da 2 MegaPixel Day/Night - CMOS 1/3" Progressive Scan (Pixel total 2.010 (O) x 1.108 (V), 2,2M pixel)</b> , DSP W3, D/N ICR, Illuminazione Min. colore: 1,0lux/F1,2 ; B/W 0,1lux/F1,2, Res. Full HD (1,920 1,080 , 30fps), HD (1280 720, 60fps), rapporto S/R >50dB con AGC off e Weight on, Ottica DC Auto Iris Varifocal integrata 3 -8,5mm, <b>privacy masking: 16 zone</b> , BLC (backlight compensation), SSSDR, SSSNRIII, <b>Motion Detection</b> , <b>Uscita Video: 1x HD-SDI (coax) (SMPT292M)</b> , 1x uscita allarme, 1 x ingresso D/N; Massima Distanza 100 - 140m (tipo cavo L-5C2V); 200m (tipo cavo L-6CHD), Alimentazione: 12Vcc/24Vca 6W | € 1.660     |
|              | <br>SPH-120R<br>New Product       | <b>HD-SDI Repeater:</b> coax input / coax output, input Voltage 12Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Coming Soon |
|              | <br>SRD-480D P 1TB<br>New Product | <b>DVR 4 ingressi (HD-SDI), OS: Linux</b> , Velocità registrazione <b>120fps (1280x720p)</b> , 60fps (1920x1080p); risoluzione massima 1920x1080, rec. Codec <b>H.264</b> , <b>HDD 1TB (possibilità' di contenere fino a 4 HD SATA interni)</b> , Watermark, Motion detector, 4CH HD-SDI (SMPT292M) / Audio: ingresso 4 canali in/1 uscita, 4 ingressi allarmi / 4 uscite, uscita video: 1x VGA / HDMI (1920x1080), RS485, 1 ethernet port (sw <b>Net-i</b> ) / ( visualizzazione "Live" da Web Browsers, 2x porte USB frontali, 1 porta esterna SATA , masterizzatore DVD completo di accessori per l'inserimento a rack 19"                                                       | € 6.890     |





















| Sett-11                                                                                        | Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Listino |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Telecamere Fisse                                                                               |  SCB-2000P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telecamera professionale digitale, <b>DSP W5</b> alta risoluzione <b>Colour/Mono 600TVL</b> sensore CCD 1/3" Super HAD (752H x 582V pixels) <b>sensibilità a colori 0,05lux/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB con AGC off e Weight off, <b>12 zone di privacy mask</b> , zoom digitale fino a 16X, menu' a monitor multilingue (italiano compreso), titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>SSDR</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione attraverso cavo coassiale (coaxitron) . Dimensioni btxpx 58x52x121mm. Alimentazione 12Vcc 24Vca 2,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 280   |
|                                                                                                |  SCB-2000PH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Telecamera professionale digitale, <b>DSP W5</b> alta risoluzione <b>Colour/Mono 600TVL</b> sensore CCD 1/3" Super HAD (752H x 582V pixels) <b>sensibilità a colori 0,05lux/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB con AGC off e Weight off, <b>12 zone di privacy mask</b> , zoom digitale fino a 16X, menu' a monitor multilingue (italiano compreso), titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>SSDR</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione attraverso cavo coassiale (coaxitron) . Dimensioni btxpx 58x52x121mm. Alimentazione 230Vca 2,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 280   |
|                                                                                                |  SCB-2001P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telecamera professionale digitale, <b>DSP A1</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR Filter</b> , <b>600TVL colore - 700 B/N</b> , CCD Ex-view HAD da 1/3" (752H x 582V pixels), <b>sensibilità a colori 0,05lux/F1,2 50 IRE</b> , <b>B/N 0,01/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask <b>poligonali</b> , zoom digitale fino a 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , riduzione del rumore Adattativo <b>3D+2D</b> , <b>controllo su cavo coassiale CCVC</b> e <b>RS 485</b> protocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Area). Dimensioni btxpx 64 x 58 x 109,2mm. Alimentazione <b>12Vcc 24Vca 3,0W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 360   |
|                                                                                                |  SCB-2001PH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Telecamera professionale digitale, <b>DSP A1</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR Filter</b> , <b>600TVL colore - 700 B/N</b> , CCD Ex-view HAD da 1/3" (752H x 582V pixels), <b>sensibilità a colori 0,05lux/F1,2 50 IRE</b> , <b>B/N 0,01/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask <b>poligonali</b> , zoom digitale fino a 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , riduzione del rumore Adattativo <b>3D+2D</b> , <b>controllo su cavo coassiale CCVC</b> e <b>RS 485</b> protocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Area). Dimensioni btxpx 64 x 58 x 129,2mm. Alimentazione 220Vca 4,1W                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 360   |
|                                                                                                |  SCB-3000P<br>New Price                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Telecamera professionale digitale, <b>DSP SV V</b> , <b>WDR</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR Filter</b> , <b>600TVL colore - 700 B/N</b> , CCD 1/3" <b>Vertical double density interline</b> (752H x 582V pixels) a <b>scansione progressiva</b> , <b>sensibilità a colori 0,3lux/F1,2 50 IRE</b> , <b>B/N 0,01/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask <b>poligonali</b> , zoom digitale fino a 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>WDR</b> fino a 160X, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , <b>controllo su cavo coassiale</b> e <b>RS 485</b> protocollo Samsung T, Samsung E, Pelco D, Pelco P, Bosch, Honeywell, Vicon e Panasonic. <b>Virtual Progressive Scan</b> per avere immagini nitide di oggetti in movimento, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Tracking, Counting). Dimensioni btxpx 66x61x102mm. Alimentazione <b>12Vcc 24Vca 4,0W</b> | € 390   |
|                                                                                                |  SCB-3000PH<br>New Price                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Telecamera professionale digitale, <b>DSP SV V</b> , <b>WDR</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR Filter</b> , <b>600TVL colore - 700 B/N</b> , CCD 1/3" <b>Vertical double density interline</b> (752H x 582V pixels) a <b>scansione progressiva</b> , <b>sensibilità a colori 0,3lux/F1,2 50 IRE</b> , <b>B/N 0,01/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask <b>poligonali</b> , zoom digitale fino a 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>WDR</b> fino a 160X, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , <b>controllo su cavo coassiale</b> e <b>RS 485</b> protocollo Samsung T, Samsung E, Pelco D, Pelco P, Bosch, Honeywell, Vicon e Panasonic. <b>Virtual Progressive Scan</b> per avere immagini nitide di oggetti in movimento, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Tracking, Counting). Dimensioni btxpx 66x61x102mm. Alimentazione 220Vca                  | € 390   |
|                                                                                                |  SCB-3001P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Telecamera professionale digitale, <b>DSP SV V</b> , <b>WDR</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR Filter</b> , <b>650TVL colore - 700 B/N</b> , CCD 1/3" <b>Vertical double density interline</b> (752H x 582V pixels) a <b>scansione progressiva</b> , <b>sensibilità a colori 0,1lux/F1,2 50 IRE</b> , <b>B/N 0,01/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask <b>poligonali</b> , zoom digitale fino a 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>WDR</b> fino a 160X, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , <b>controllo su cavo coassiale</b> e <b>RS 485</b> protocollo Samsung T, Samsung E, Pelco D, Pelco P, Bosch, Honeywell, Vicon e Panasonic. <b>Virtual Progressive Scan</b> per avere immagini nitide di oggetti in movimento, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Tracking, Counting). Dimensioni btxpx 66x61x102mm. Alimentazione <b>12Vcc 24Vca 4,0W</b> | € 550   |
|                                                                                                |  SCB-3001PH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Telecamera professionale digitale, <b>DSP SV V</b> , <b>WDR</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR Filter</b> , <b>650TVL colore - 700 B/N</b> , CCD 1/3" <b>Vertical double density interline</b> (752H x 582V pixels) a <b>scansione progressiva</b> , <b>sensibilità a colori 0,1lux/F1,2 50 IRE</b> , <b>B/N 0,01/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask <b>poligonali</b> , zoom digitale fino a 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>WDR</b> fino a 160X, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , <b>controllo su cavo coassiale</b> e <b>RS 485</b> protocollo Samsung T, Samsung E, Pelco D, Pelco P, Bosch, Honeywell, Vicon e Panasonic. <b>Virtual Progressive Scan</b> per avere immagini nitide di oggetti in movimento, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Tracking, Counting). Dimensioni btxpx 66x61x102mm. Alimentazione 220Vca                  | € 550   |
|                                                                                                |  SCB-4000P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Telecamera professionale digitale <b>DSP A1 LOW LIGHT</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR Filter</b> , <b>600TVL colore - 700 B/N</b> , CCD 1/2" <b>Ex-view HAD</b> (752H x 582V pixels) <b>sensibilità a colori 0,1lux/F1,2 50 IRE</b> , <b>B/N 0,001/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask <b>poligonali</b> , zoom digitale fino a 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , riduzione del rumore Adattativo <b>3D+2D</b> , <b>controllo su cavo coassiale CCVC</b> e <b>RS 485</b> protocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Area). Dimensioni btxpx 64 x 58 x 109,2mm. Alimentazione 12Vcc 24Vca 3,0W                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 650   |
|  SCB-4000PH | Telecamera professionale digitale <b>DSP A1 LOW LIGHT</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR Filter</b> , <b>600TVL colore - 700 B/N</b> , CCD 1/2" <b>Ex-view HAD</b> (752H x 582V pixels) <b>sensibilità a colori 0,1lux/F1,2 50 IRE</b> , <b>B/N 0,001/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask <b>poligonali</b> , zoom digitale fino a 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , riduzione del rumore Adattativo <b>3D+2D</b> , <b>controllo su cavo coassiale CCVC</b> e <b>RS 485</b> protocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Area). Dimensioni btxpx 64 x 58 x 109,2mm. Alimentazione 230Vac 3,0W | € 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |

| Sett-11                                | Codice                                                                                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Listino |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Telecamere Zoom                        |  SCZ-2250P<br><b>New Price</b> | Modulo <b>ZOOM camera motorizzato 25X, DSP A1</b> , alta risoluzione Day/Night, ICR Filter, <b>600TVL colore - 700 B/N, CCD Ex-view HAD da 1/4"</b> , sensibilità a colori 0,2 lux@F1.65 (50IRE), <b>B/N 0,02 lux@F1.65 (50IRE)</b> , sincronismo interno/line lock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask poligonali,Miglioramento del contrasto <b>XDR, zoom ottico motorizzato 25X (3,66 ~ 91,36 mm)</b> , zoom digitale 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , Sens Up 512X, riduzione del rumore Adattativo <b>3D+2D</b> , controllo su cavo coassiale <b>CCVC</b> e RS 485 protocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon. Dimensioni btxhp 59 x 59 x 124.2mm. Alimentazione 12Vcc 24Vca 3,0W                                         | € 650   |
|                                        |  SCZ-3250P<br><b>New Price</b> | Modulo <b>ZOOM camera motorizzato 25X, DSP A1</b> , alta risoluzione Day/Night, ICR Filter, <b>WDR, 600TVL colore - 700 B/N, CCD Ex-view da 1/4" a doppia scansione</b> , sensibilità a colori 0,7 lux@F1.65 (50IRE), <b>B/N 0,07 lux@F1.65 (50IRE)</b> , sincronismo interno/line lock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask poligonali,Miglioramento del contrasto <b>XDR, zoom ottico motorizzato 25X (3,66 ~ 91,36 mm)</b> , zoom digitale 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , Sens Up 512X, riduzione del rumore Adattativo <b>3D+2D</b> , controllo su cavo coassiale <b>CCVC</b> e RS 485 protocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon. Dimensioni btxhp59 x 59 x 124.2mm. Alimentazione 12Vcc 24Vca 3,0W                      | € 740   |
|                                        |  SCZ-2370P<br><b>New Price</b> | Modulo <b>ZOOM camera motorizzato 37X, DSP W V</b> , alta risoluzione Day/Night, ICR Filter, <b>600TVL colore - 680 B/N, CCD 1/4" Super HAD (752H x 582V pixels)</b> sensibilità a colori <b>0,2lux/F1,67 50 IRE, B/N 0,02/F1,67 50 IRE</b> , sincronismo interno/line lock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask. <b>zoom ottico motorizzato 37X (3,5-129,5mm)</b> ,zoom digitale 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRII</b> , Programmazione remota attraverso RS 485 multiprotocollo o direttamente su <b>cavo coassiale (Pelco C - Coaxitron)</b> . Dimensioni btxhp 67.6x67.6x122,2mm. Alimentazione <b>12Vdc/24Vac</b> 4,8W                                                   | € 690   |
|                                        |  SCZ-3370P<br><b>New Price</b> | Modulo <b>ZOOM camera motorizzato 37X, DSP SV V</b> , alta risoluzione Day/Night, ICR Filter, <b>WDR, 600TVL colore - 700 B/N, CCD 1/4" Ex View DoubleScan (811H x 508V pixels)</b> sensibilità a colori <b>0,7lux/F1,67 50 IRE, B/N 0,07/F1,67 50 IRE</b> , sincronismo interno/line lock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask. <b>zoom ottico motorizzato 37X (3,5-129,5mm)</b> ,zoom digitale 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRII</b> , Programmazione remota attraverso RS 485 multiprotocollo o direttamente su <b>cavo coassiale (Pelco C - Coaxitron)</b> . Dimensioni btxhp 67.6x67.6x122,2mm. Alimentazione <b>12Vdc/24Vac</b> 4,8W | € 770   |
|                                        |  SCZ-2430P                     | Modulo <b>ZOOM camera motorizzato 43X, DSP A1</b> , alta risoluzione Day/Night, ICR Filter, <b>600TVL colore - 700 B/N, CCD Ex-view HAD da 1/4"</b> , sensibilità a colori 0,2 lux@F1.65 (50IRE), <b>B/N 0,02 lux@F1.65 (50IRE)</b> , sincronismo interno/line lock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask poligonali,Miglioramento del contrasto <b>XDR, zoom ottico motorizzato 43X (3,2 ~ 138,5 mm)</b> , zoom digitale 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , Sens Up 512X, riduzione del rumore Adattativo <b>3D+2D</b> , controllo su cavo coassiale <b>CCVC</b> e RS 485 protocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon. Dimensioni btxhp 59 x 59 x 124.2mm. Alimentazione 12Vcc 24Vca 3,0W                                          | € 750   |
|                                        |  SCZ-3430P                     | Modulo <b>ZOOM camera motorizzato 43X, DSP A1</b> , alta risoluzione Day/Night, ICR Filter, <b>WDR, 600TVL colore - 700 B/N, CCD Ex-view da 1/4" a doppia scansione</b> , sensibilità a colori 0,7 lux@F1.65 (50IRE), <b>B/N 0,07 lux@F1.65 (50IRE)</b> , sincronismo interno/line lock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask poligonali,Miglioramento del contrasto <b>XDR, zoom ottico motorizzato 43X (3,2 ~ 138,5 mm)</b> , zoom digitale 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , Sens Up 512X, riduzione del rumore Adattativo <b>3D+2D</b> , controllo su cavo coassiale <b>CCVC</b> e RS 485 protocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon. Dimensioni btxhp59 x 59 x 124.2mm. Alimentazione 12Vcc 24Vca 3,0W                       | € 880   |
| Custodie e Staffe per Telecamere Fisse |  SHB-4300H                    | Custodia da interno/esterno per telecamere fisse, <b>IP66</b> , in alluminio, apertura laterale, con <b>ventola e riscaldatore</b> , range di temperatura da <b>-35 a +50C</b> , Dimensioni utili interne 100 X 80 X 383, dimensioni esterne 184 X 127 X 460, <b>completa di staffa da muro con passaggio cavi interno</b> , alimentazione <b>24Vca, 22W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 250   |
|                                        |  SHB-4300H1                  | Custodia da esterno per telecamere fisse, <b>IP66</b> , in alluminio, apertura laterale, con <b>ventola e riscaldatore</b> , range di temperatura da <b>-50 a +50C</b> , Dimensioni utili interne 100 X 80 X 383, dimensioni esterne 184 X 127 X 460, <b>completa di staffa da muro con passaggio cavi interno</b> , alimentazione <b>24Vca, 30W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 270   |
|                                        |  SHB-4300H2                  | Custodia da esterno per telecamere fisse, <b>IP66</b> , in alluminio, apertura laterale, con <b>ventola e riscaldatore</b> , range di temperatura da <b>-50 a +50C</b> , Dimensioni utili interne 100 X 80 X 383, dimensioni esterne 184 X 127 X 460, <b>completa di staffa da muro con passaggio cavi interno</b> , alimentazione <b>220Vca, 30W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 320   |
|                                        |  STB-400                     | Staffa da Muro per Custodie STH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 50    |
|                                        |  STB-4150V                   | Staffa da Muro per Box Camera e SIR4150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 36    |
| Controller                             |  SPC-300                     | <b>Controller</b> di programmazione, permette la programmazione attraverso il <b>cavo coassiale o RS 485</b> , multiprotocollo, alimentazione 12Vcc o battery 4AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 370   |

| Sett-11            | Codice                                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Listino |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Bullet camera      |  SCO-2080P                         | Telecamera tipo <b>Bullet Day/Night ICR da esterno DSP W5 IP66</b> CCD 1/3" Super HAD (752H x 582V pixels), <b>600TVL a colori, 700TVL in b/n</b> , sensibilità <b>0,15lux F1,2 50IRE</b> ; rapporto S/N >52dB, <b>ottica integrata varifocal Day/Night 2,8-10mm F1,2</b> , 8 zone di privacy mask, <b>menu' a monitor multilingue</b> , titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC highlight compensation, DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII Programmazione attraverso cavo coassiale (coaxitron)</b> . Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C Completa di staffa di fissaggio professionale con passaggio cavi interno. Alimentazione 12/24Vcc-ca 7,8W                                                                                                                                                                                                                              | € 440   |
|                    |  SCO-2080RP                        | Telecamera tipo <b>Bullet Day/Night ICR da esterno DSP W5 IP66</b> CCD 1/3" Super HAD (752H x 582V pixels), <b>600TVL a colori, 700TVL in b/n</b> , sensibilità <b>0,15lux F1,2 50IRE</b> ; Olux con LED ON, rapporto S/N >52dB, <b>ottica integrata varifocal Day/Night 2,8-10mm F1,2. 32 IR BLACKLED gestibili in funzione dell'area da illuminare</b> . 8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC highlight compensation, DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII. Programmazione attraverso cavo coassiale (coaxitron)</b> . Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C Completa di staffa di fissaggio professionale con passaggio cavi interno. Alimentazione 12/24Vcc-ca 7,8W (LED ON), alimentatore non incluso                                                                                                                   | € 580   |
|                    |  SCO-2080RHP<br><b>New Product</b> | Telecamera tipo <b>Bullet Day/Night ICR da esterno DSP W5 IP68</b> CCD 1/3" Super HAD (752H x 582V pixels), <b>600TVL a colori, 700TVL in b/n</b> , sensibilità <b>0,15lux F1,2 50IRE</b> ; Olux con LED ON, rapporto S/N >52dB, Backlight compensation, <b>ottica integrata varifocal Day/Night 2,8-10mm F1,2. 32 IR BLACKLED gestibili in funzione dell'area da illuminare</b> . 8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC highlight compensation, DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII. Programmazione attraverso cavo coassiale (coaxitron)</b> . Temperatura di funzionamento da -50°C a +50°C Completa di staffa di fissaggio professionale con passaggio cavi interno. Alimentazione 12/24Vcc-ca 7,8W (LED ON), alimentatore non incluso                                                                                           | € 730   |
|                    |  SCO-2120RP                        | Telecamera tipo <b>Bullet Day/Night ICR da esterno DSP W5 IP66</b> con <b>ottica zoom 12X</b> , CCD 1/3" Super HAD (752H x 582V pixels), <b>600TVL a colori, 700TVL in b/n</b> , sensibilità <b>0,2lux F1,67 50IRE</b> ; Olux con LED ON, rapporto S/N >52dB, <b>ottica integrata Zoom 12X (3,9-46mm). 32 IR BLACKLED gestibili in funzione dell'area da illuminare fino ad un massimo di 70m</b> . 12 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC highlight compensation, DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII. Programmazione attraverso cavo coassiale (coaxitron)</b> . Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C Completa di staffa di fissaggio professionale con passaggio cavi interno. Alimentazione 12/24Vcc-ca 6,5W 550mA (LED ON)                                                                                             | € 890   |
|                    |  SCO-2370P                         | Telecamera tipo <b>Bullet Day/Night ICR da esterno DSP W5 IP68</b> con <b>ottica zoom motorizzata 37X</b> , CCD 1/3" Super HAD (752H x 582V pixels), <b>600TVL a colori, 700TVL in b/n</b> , sensibilità <b>colore 0,2lux F1,67 50IRE</b> ; B/N 0,02lux F1,67 50IRE, rapporto S/N >52dB, <b>ottica integrata Zoom 37X (3.5 - 129.5mm (F1.6-F3.9))</b> , 12 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC highlight compensation, DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII. Programmazione attraverso RS 485 ( Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, AD, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic) e cavo coassiale (coaxitron)</b> . Temperatura di funzionamento da -50°C a +50°C Completa di staffa di fissaggio professionale con passaggio cavi interno. Max. 3.8W, 4.8W ( DC12V / AC 24V, Fan & Heater Off ), Max. 28W ( Heater & Fan On, AC 24V ) | € 1.450 |
| MiniDome Camera IR |  SCD-2020RP<br><b>New Price</b>    | Telecamera IR <b>dome statica da interno D/N ICR alta risoluzione.DSP W V</b> , Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE</b> ; B/N 0lux (LED ON), <b>Risoluzione 600TVL colore, 700TVL B/N; 8 IR LED fino a 7m con gestione automatica dell'intensita' di illuminazione</b> ,ottica integrata da <b>3,6mm F2,0</b> ,rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC highlight compensation,riduzione del rumore con SSNRIII, Programmazione attraverso cavo coassiale (coaxitron)</b> . Alimentazione 12Vcc 2,5W (LED ON) Diametro 107,6mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 370   |
|                    |  SCD-2080RP                       | Telecamera IR <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N ICR</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE</b> , 0,01lux/F1,2 50IRE in B/N , <b>Risoluzione 600TVL colore, 700TVL B/N;ottica integrata VARIFOICAL DC AUTOIRIS 2,8-10mm F1,2</b> .Completa con 12 IR Led (20m), rapporto S/N >52dB,8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC highlight compensation, DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII. Programmazione attraverso cavo coassiale (coaxitron)</b> . Alimentazione 12/24Vcc-ca 3,5W, Diametro 115,8mm                                                                                                                                                                                                                                                          | € 430   |
|                    |  SCV-2081RP<br><b>New Price</b>  | Telecamera <b>dome statica compatta da interno/esterno IP66 antivandalica D/N ICR alta risoluzione, DSP W5</b> . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE</b> ; B/N 0lux (LED ON), <b>Risoluzione 600TVL colore, 700TVL B/N; 12 IR LED ( distanza IR circa 20m)</b> ,ottica integrata <b>VARIFOICAL DC AUTOIRIS 2,8-10mm F1,2</b> ,rapporto S/N >52dB, movimento sui tre assi,8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC highlight compensation, DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII. Temperatura di esercizio da -10° a +50° C</b> Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) e <b>RS485 multiprotocolo</b> . Alimentazione 12/24Vcc-ca Diametro 137mm. ( Alimentatore non incluso)                                                                                                       | € 490   |
|                    |  SCV-2080RP                      | Telecamera <b>dome statica da interno/esterno IP66 antivandalica D/N ICR alta E3risoluzione, DSP W5</b> . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE</b> ; B/N 0lux (LED ON), <b>Risoluzione 600TVL colore, 700TVL B/N; 10 IR LED (distanza IR circa 30m)</b> ,ottica integrata <b>VARIFOICAL DC AUTOIRIS 2,8-10mm F1,2</b> ,rapporto S/N >52dB, movimento sui tre assi,8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC highlight compensation, DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII. Temperatura di esercizio da -10° a +50° C</b> Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) e <b>RS485 multiprotocolo</b> . Alimentazione 12/24Vcc-ca Diametro 148mm. ( Alimentatore non incluso)                                                                                                               | € 590   |
| MiniCamera         |  SCB-3020P<br><b>New Price</b>   | MiniCamera integrata completa di ottica 3,7mm. Sensore CCD 1/3" Double Scan - <b>Risoluzione 600TVL - WDR, D/N Elettronico, Intelligent Video Analysis integrato</b> ( Motion Detection, Tracking, Oggetto Rimosso/abbandonato, Attraversamento Barriera, Anti-Tamper), 1 uscita allarme, <b>Virtual Progressive Scan, Privacy Masking</b> con 12 aree poligonali, <b>Controllo da cavo coassiale</b> (protocollo CCVC - compatibile con tastiera SPC-300) - Alimentazione 12Vdc - Dimensioni: ( WxHxD) 50,2 X 40,2 X 53,3 mm. Peso 105g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 350   |
|                    |  SCB-2020P<br><b>New Price</b>   | MiniCamera integrata completa di ottica 3,7mm. Sensore CCD 1/3" Super HAD - <b>Risoluzione 600TVL - D/N Elettronico, Intelligent Video Analysis integrato</b> ( Motion Detection, Tracking, Oggetto Rimosso/abbandonato, Attraversamento Barriera, Anti-Tamper), 1 uscita allarme, <b>Privacy Masking</b> con 12 aree poligonali, <b>Controllo da cavo coassiale</b> (protocollo CCVC - compatibile con tastiera SPC-300) - Alimentazione 12Vdc - Dimensioni: ( WxHxD) 50,2 X 40,2 X 53,3 mm. Peso 105g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 270   |



| Sett-11                            | Codice                                                                                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Listino |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MiniDome da Interno - Varifocal    |  SCD-2060EP                      | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N Elettronico</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE 0,0003Lux</b> (sens-up 512x) , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> , 700TVL B/N; <b>ottica integrata VARIFOCAL DC AUTOIRIS 2,5-6mm</b> F1,2,rapporto S/N >52dB,8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12/24Vcc-ca 3,5W, Diametro 115,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 310   |
|                                    |  SCD-2080EP                      | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N Elettronico</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE 0,0003Lux</b> (sens-up 512x) , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> , 700TVL B/N; <b>ottica integrata VARIFOCAL DC AUTOIRIS 2,8-10mm</b> F1,2,rapporto S/N >52dB,8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12/24Vcc-ca 3,5W, Diametro 115,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 320   |
|                                    |  SCD-2080P                       | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N ICR</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE 0,01lux/F1,2 50IRE</b> in B/N , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> , 700TVL B/N; <b>ottica integrata VARIFOCAL DC AUTOIRIS 2,8-10mm</b> F1,2,rapporto S/N >52dB,8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12/24Vcc-ca 3,5W, Diametro 115,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 330   |
|                                    |  SCD-3080P                       | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore SV5, WDR</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR</b> Filter, <b>600TVL</b> colore - 700 B/N, ottica integrata <b>varifocal DC autoiris 2,8-11mm</b> F1,2, CCD 1/3" Vertical double density interline (752H x 582V pixels) a <b>scansione progressiva</b> , sensibilità a colori <b>0,3lux/F1,2 50 IRE</b> , B/N 0,02/F1,2 50 IRE, sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, <b>12 zone di privacy</b> mask poligonali, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>WDR</b> fino a 160X, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> (2D/3D noise reduction), controllo su cavo coassiale protocollo <b>coaxitron</b> . Virtual Progressive Scan per avere immagini nitide di oggetti in movimento, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Tracking, Counting). Alimentazione 12Vcc 24Vca 3,5W, Diametro 115,8mm                   | € 510   |
|                                    |  SCD-3081P<br><b>New Product</b> | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore SV5, WDR</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR</b> Filter, <b>650TVL</b> colore - 700 B/N, ottica integrata <b>varifocal DC autoiris 2,8-11mm</b> F1,2, CCD 1/3" Vertical double density interline (752H x 582V pixels) a <b>scansione progressiva</b> , sensibilità a colori <b>0,3lux/F1,2 50 IRE</b> , B/N 0,02/F1,2 50 IRE, sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, <b>12 zone di privacy</b> mask poligonali, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , Motion Detection, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>WDR</b> fino a 160X, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> (2D/3D noise reduction), controllo su cavo coassiale protocollo <b>coaxitron</b> . Virtual Progressive Scan per avere immagini nitide di oggetti in movimento, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Tracking, Counting). Alimentazione 12Vcc 24Vca 3,5W, Diametro 115,8mm | € 580   |
| MiniDome da Interno - Ottica Fissa |  SCD-2010FP                      | Telecamera <b>flat-dome statica da interno compatta, processore W5, D/N</b> , alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,04lux/F1,2 50IRE</b> Sensup 2X , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> ;ottica integrata fissa da <b>3mm</b> F2,0,rapporto S/N >52dB, <b>HLC</b> highlight compensation,riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , Sens-up 512X. Programmazione OSD attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12Vcc 1,8W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 240   |
|                                    |  SCD-2010P                      | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,04lux/F1,2 50IRE</b> Sensup , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> ;ottica integrata fissa da <b>3mm</b> F2,0,rapporto S/N >52dB, <b>HLC</b> highlight compensation,riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , Sens-up 512X. Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12Vcc 1,8W, Diametro 104mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 240   |
|                                    |  SCD-2030P                     | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,04lux/F1,2 50IRE</b> Sensup , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> ;ottica integrata fissa da <b>6mm</b> F2,5,rapporto S/N >52dB, <b>HLC</b> highlight compensation,riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , Sens-up 512X. Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12Vcc 1,8W, Diametro 104mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 240   |
|                                    |  SCD-2020P                     | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE</b> , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> ;ottica integrata fissa da <b>3,7mm</b> F2,0,rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , Sens-up 512X. Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12/24Vcc-ca 3,5W, Diametro 107,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 270   |
|                                    |  SCD-2040P                     | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE</b> , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> ;ottica integrata fissa da <b>8mm</b> F2,0,rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , Sens-up 512X. Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12/24Vcc-ca 3,5W, Diametro 107,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 270   |
|                                    |  SCD-2021P                     | Telecamera <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE</b> , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> ;ottiche intercambiabili <b>3,7 e 8mm</b> , rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , Sens-up 512X. Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12/24Vcc-ca 3,5W, Diametro 107,6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 285   |















| Sett-11                                                                | Codice                                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Listino |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vandal Dome IP66                                                       |  SCV-2010FP<br><b>New Price</b>    | Telecamera <b>dome statica antivandalismo da interno/esterno IP66 compatta</b> , processore <b>W5</b> , alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, sensibilità colore <b>0,04lux/F1,2 50IRE</b> Sensup 2X , Risoluzione <b>600TVL</b> colore;ottica integrata fissa da <b>3mm F2,0</b> ;rapporto S/N >52dB, <b>HLC</b> highlight compensation,riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , Sens-up 512X. Programmazione OSD attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12Vcc 1,8W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 330   |
|                                                                        |  SCV-2080P                         | Telecamera <b>dome statica da interno/esterno IP66 antivandalica D/N ICR alta risoluzione, DSP W5</b> . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE, Risoluzione 600TVL colore, 700TVL B/N</b> , ottica integrata varifocal <b>DC autoiris 2,8-10mm F1,2</b> ;rapporto S/N >52dB, movimento sui tre assi,8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . <b>Completa di riscaldatore e ventola interna - Temperatura di esercizio da -50° a +50° C</b> - Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) e <b>RS485 multiprotocollo</b> . Alimentazione 12/24Vcc-a 7,8W Diametro 160mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 570   |
|                                                                        |  SCV-3080P                         | Telecamera <b>dome statica da interno/esterno IP66 antivandalica D/N ICR</b> alta risoluzione, processore <b>SV5, WDR</b> , alta risoluzione Day/Night, <b>ICR Filter, 600TVL</b> colore - 700 B/N, ottica integrata <b>varifocal DC autoiris 2,8-11mm F1,2</b> , CCD 1/3" Vertical double density interline (752H x 582V pixels) a <b>scansione progressiva</b> , sensibilità a colori <b>0,3lux/F1,2 50 IRE</b> , B/N 0,02/F1,2 50 IRE, sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, <b>12 zone di privacy mask</b> poligonali, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X, HLC</b> highlight compensation, <b>WDR</b> fino a 160X, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> (2D/3D noise reduction), controllo su cavo coassiale protocollo <b>coaxitron</b> e <b>RS 485 multiprotocollo</b> . Virtual Progressive Scan per avere immagini nitide di oggetti in movimento, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Tracking, Counting). Alimentazione 12Vcc 24Vca 5W, Diametro 160mm | € 660   |
|                                                                        |  SCV-2120P                         | Telecamera <b>dome statica da interno/esterno antivandalica D/N ICR alta risoluzione, DSP W5</b> con ottica <b>zoom 12X</b> .CCD 1/3" Super HAD (752H x 582V pixels), 580TVL a colori, 680TVL in b/n, sensibilità <b>0,2lux F1,67 50IRE</b> ; rapporto S/N >52dB, ottica integrata <b>Zoom 12X ( 3,9-46mm)</b> . 12 zone di privacy mask, <b>menu' a monitor multilingue</b> , titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ), minijoystick direttamente sulla telecamera e <b>RS485</b> con gestione multiprotocollo. <b>IP66</b> , movimento sui <b>3 assi</b> , Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C . Alimentazione 12/24Vcc-a . Diametro 148mm.                                                                                                                                                                                                                                            | € 560   |
|                                                                        |  SCV-3120P                         | Telecamera <b>dome statica da interno/esterno antivandalica D/N ICR WDR alta risoluzione, DSP A1</b> con ottica <b>zoom 12X</b> .CCD da 1/4" a doppia scansione (752H x 582V pixels), 600TVL a colori, 700TVL in b/n, sensibilità <b>0,7lux F1,65 50IRE</b> ; rapporto S/N >52dB, ottica integrata <b>Zoom 12X ( 3,69-44,32mm)</b> . 12 zone di privacy mask poligonali,Miglioramento del contrasto <b>XDR</b> , zoom digitale 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , Sens Up 512X, riduzione del rumore <b>Adattivo 3D+2D</b> , controllo su cavo coassiale <b>CCVC</b> e <b>RS 485</b> protocollo Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon. <b>IP66</b> , Temperatura di funzionamento da -50°C a +50°C . Alimentazione 12/24Vcc-a . Diametro 160mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 740   |
| Staffe ed accessori per Vandal Dome e Speed Dome colore grigio         |  SCX-300HM                         | Piastra adattatrice per staffe da muro o pendenti SCX per dome serie SCV-3120/3080/2080/2060, SCP-2250/3250/3430/2430, SNV-5080/3120/3080, colore grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 60    |
|                                                                        |  SCX-300WM                         | Staffa da muro curva per tutte le telecamere dotate di piastra adattatrice SCX-300HM o direttamente alle dome serie SCP-2250H/2430H/3250H/3430H, colore grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 80    |
|                                                                        |  SCX-300CM                         | Staffa pendente da soffitto per tutte le telecamere dotate di piastra adattatrice SCX-300HM o direttamente alle dome serie SCP-2250H/2430H/3250H/3430H, colore grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 60    |
|                                                                        |  SCX-300PM                        | Adattatore da palo, da utilizzare con staffa da muro SCX-300WM, colore grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 60    |
|                                                                        |  SCX-300KM                       | Adattatore ad angolo, da utilizzare con staffa da muro SCX-300WM, colore grigio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 60    |
| Custodie ed accessori per nuove SpeedDome e VandalDome di color avorio |  SHP-3700H<br><b>New Product</b> | <b>Custodia da esterno</b> per Speed Dome SNP-5200/ SCP3370/2370/2330/2270/3430/2430/3250/2250 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 410   |
|                                                                        |  SHP-3700F<br><b>New Product</b> | <b>Custodia per montaggio a controsoffitto</b> perSpeed Dome SNP-5200/ SCP3370/2370/2330/2270/3430/2430/3250/2250 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 155   |
|                                                                        |  SBP-300WM1                      | <b>Staffa da muro</b> per Speed Dome serie SNP-5200H/3430H/3120V SCP-3370TH/3370H/2370TH/2370H/2330H/2270H/3120VH con custodia modello SHP-3700H, per Vandal Dome con relativa piastra adattatrice mod SBP-300HM1, SBP-300HM2, SBP300HM3 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 78    |
|                                                                        |  SBP-300CM                       | <b>Staffa pendente</b> per Speed Dome serie SNP-5200H/3430H/3120V SCP-3370TH/3370H/2370TH/2370H/2330H/2270H/3120VH con custodia modello SHP-3700H, per Vandal Dome con relativa piastra adattatrice mod SBP-300HM1, SBP-300HM2, SBP300HM3 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 78    |
|                                                                        |  SBP-300HM1                      | <b>Piastra adattatrice</b> per staffe da muro o pendenti per dome serie SCP-3120/3120V/2120 SNP-3120V - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 60    |
|                                                                        |  SBP-300HM2                      | <b>Piastra adattatrice</b> per staffe da muro o pendenti per dome serie SCV-2081R-2081-3081 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 60    |
|                                                                        |  SBP-300HM3                      | <b>Piastra adattatrice</b> per staffe da muro o pendenti per dome serie SNV-5080R/7080/7080R SCV-2120 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 60    |
|                                                                        |  SBP-300PM                       | <b>Adattatore da palo</b> , da utilizzare con staffa da muro SBP-300WM1- colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 60    |
|                                                                        |  SBP-300KM                       | <b>Adattatore ad angolo</b> , da utilizzare con staffa da muro SBP-300WM1- colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 60    |
|                                                                        |  SBP-300LM                       | <b>Staffa da Parapetto</b> per Speed Dome - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 340   |




| Sett-11                                  | Codice                                                                                                                                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Listino |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SpeedDome da esterno IP66 (DSP W5 & SV5) | <br>SCP-3370THP<br>AutoTracking<br><br><b>New Product</b> | <b>Dome camera da esterno 37X con Autotracking</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP SV V</b> Modulo camera CCD 1/4" <b>Ex-View HAD</b> , Day/Night, WDR, zoom ottico 37x (3,5 - 129,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,7 lux F1,6 50IRE / B/N 0,07 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 700TVL</b> . <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè, Analisi Video intelligente: rilevazione / tracking / fisso_rimosso, Dimensioni Ø 248mm, altezza 316,5mm. Alimentazione 24Vca 60W.Grado di protezione: IP66 | € 3.150 |
|                                          | <br>SCP-2370THP<br>AutoTracking<br><br><b>New Product</b> | <b>Dome camera da esterno 37X con Autotracking</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP W 5</b> Modulo camera CCD 1/4" Super HAd Day/Night, zoom ottico 37x (3,5 - 129,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 680TVL</b> . <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 4 ingressi di allarme, 2 uscite relè. Dimensioni Ø 248mm, altezza 331mm. Alimentazione 24Vca 60W. IP66                                                                                                            | € 2.950 |
|                                          | <br>SCP-3370HP<br><br><b>New Product</b>                  | <b>Dome camera da esterno 37X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP SV V</b> Modulo camera CCD 1/4" <b>Ex-View HAD</b> , Day/Night, WDR, zoom ottico 37x (3,5 - 129,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,7 lux F1,6 50IRE / B/N 0,07 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 700TVL</b> . <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè, Analisi Video intelligente: rilevazione / tracking / fisso_rimosso, Dimensioni Ø 248mm, altezza 316,5mm. Alimentazione 24Vca 60W.Grado di protezione: IP66                  | € 2.800 |
|                                          | <br>SCP-2370HP<br><br><b>New Product</b>                  | <b>Dome camera da esterno 37X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP W 5</b> Modulo camera CCD 1/4" Super HAd Day/Night, zoom ottico 37x (3,5 - 129,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 680TVL</b> . <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 4 ingressi di allarme, 2 uscite relè. Dimensioni Ø 248mm, altezza 331mm. Alimentazione 24Vca 60W.                                                                                                                                  | € 2.650 |
|                                          | <br>SCP-2330HP<br><br><b>New Product</b>                  | <b>Dome camera da esterno 33X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP W 5</b> Modulo camera CCD 1/4" Super HAd Day/Night, zoom ottico 33x (3,5 - 115,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 680TVL</b> . <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 4 ingressi di allarme, 2 uscite relè. Dimensioni Ø 248mm, altezza 331mm.. Alimentazione 24Vca 58W.                                                                                                                                 | € 2.390 |
|                                          | <br>SCP-2270HP<br><br><b>New Product</b>                | <b>Dome camera da esterno 27X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP W 5</b> Modulo camera CCD 1/4" Super HAd Day/Night, zoom ottico 27x (3,5 - 95,8 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 680TVL</b> . <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 4 ingressi di allarme, 2 uscite relè. Dimensioni Ø 248mm, altezza 331mm.. Alimentazione 24Vca 58W.                                                                                                                                  | € 2.010 |
| SpeedDome da esterno IP66 (DSP A1)       | <br>SCP-3430HP                                          | <b>Dome camera completa da esterno 43X IP66</b> , Telemetria via <b>RS-485</b> multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,01 a 180°/sec (600°/sec su Preset). <b>DSP A1</b> Modulo camera CCD 1/4" Ex-view a doppia scansione, Day/Night, <b>WDR</b> , zoom ottico <b>43x</b> (3,2 - 138,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,7 lux F1,6 50IRE / B/N 0,07 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 700TVL</b> . Rapporto S/N 52db, 512 preset, 8 aree identificabili. 12 privacy zone poligonali.Menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>DNR (3D+2D)</b> , <b>Analisi Video intelligente</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè. Dimensioni Ø 228mm, altezza 256mm.Temperatura di funzionamento da <b>-50°C a +50°C</b> . Alimentazione 24Vca 47W.                                                                                                         | € 2.800 |
|                                          | <br>SCP-2430HP                                          | <b>Dome camera completa da esterno 43X IP66</b> , Telemetria via <b>RS-485</b> multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,01 a 180°/sec (600°/sec su Preset). <b>DSP A1</b> Modulo camera CCD 1/4" Ex-view HAD, Day/Night, zoom ottico <b>43x</b> (3,2 - 138,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 700TVL</b> . Rapporto S/N 52db, 512 preset, 8 aree identificabili. 12 privacy zone poligonali.Menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>DNR (3D+2D)</b> , <b>Analisi Video intelligente</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè. Dimensioni Ø 228mm, altezza 256mm.Temperatura di funzionamento da <b>-50°C a +50°C</b> . Alimentazione 24Vca 47W.                                                                                                                                     | € 2.400 |
|                                          | <br>SCP-3250HP                                          | <b>Dome camera completa da esterno 25X IP66</b> , Telemetria via <b>RS-485</b> multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,01 a 180°/sec (600°/sec su Preset). <b>DSP A1</b> Modulo camera CCD 1/4" Ex-view a doppia scansione, Day/Night, <b>WDR</b> , zoom ottico <b>25x</b> (3,66 - 91,66 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,7 lux F1,6 50IRE / B/N 0,07 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 700TVL</b> . Rapporto S/N 52db, 512 preset, 8 aree identificabili. 12 privacy zone poligonali.Menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>DNR (3D+2D)</b> , <b>Analisi Video intelligente</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè. Dimensioni Ø 228mm, altezza 256mm.Temperatura di funzionamento da <b>-50°C a +50°C</b> . Alimentazione 24Vca 47W.                                                                                                        | € 2.150 |
|                                          | <br>SCP-2250HP                                          | <b>Dome camera completa da esterno 25X IP66</b> , Telemetria via <b>RS-485</b> multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,01 a 180°/sec (600°/sec su Preset). <b>DSP A1</b> Modulo camera CCD 1/4" Ex-view HAD, Day/Night, zoom ottico <b>25x</b> (3,66 - 91,66 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE</b> , <b>Risoluzione colore 600TVL - B/N 700TVL</b> . Rapporto S/N 52db, 512 preset, 8 aree identificabili. 12 privacy zone poligonali.Menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>DNR (3D+2D)</b> , <b>Analisi Video intelligente</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè. Dimensioni Ø 228mm, altezza 256mm.Temperatura di funzionamento da <b>-50°C a +50°C</b> . Alimentazione 24Vca 47W.                                                                                                                                    | € 2.000 |



| Sett-11                             | Codice                                                                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Listino |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SpeedDome da interno (DSP W5 & SV5) | <br>New Product | SCP-3370P<br><b>Dome camera da interno 37X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP SV V</b> Modulo camera CCD 1/4" <b>Ex-View HAD</b> , Day/Night, WDR, zoom ottico 37x (3,5 - 129,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,7 lux F1,6 50IRE</b> / B/N 0,07 lux F1,6 50IRE, <b>Risoluzione colore 600TVL</b> - B/N 700TVL.o. <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè, Analisi Video intelligente: rilevazione / tracking / fisso_rimosso, Dimensioni Ø 155mm, altezza 243mm.. Alimentazione 24Vca 15W. | € 2.450 |
|                                     | <br>New Product | SCP-2370P<br><b>Dome camera da interno 37X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP W 5</b> Modulo camera CCD 1/4" Super HAD Day/Night, zoom ottico 37x (3,5 - 129,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE</b> / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE, <b>Risoluzione colore 600TVL</b> - B/N 680TVL.o. <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 4 ingressi di allarme, 2 uscite relè. Comprensivo di base da montaggio a soffitto. Dimensioni Ø 155mm, altezza 243mm.. Alimentazione 24Vca 15W.                                         | € 2.250 |
|                                     | <br>New Product | SCP-2330P<br><b>Dome camera da interno 33X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP W 5</b> Modulo camera CCD 1/4" Super HAD Day/Night, zoom ottico 33x (3,5 - 115,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE</b> / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE, <b>Risoluzione colore 600TVL</b> - B/N 680TVL.. <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 4 ingressi di allarme, 2 uscite relè. Comprensivo di base da montaggio a soffitto. Dimensioni Ø 155mm, altezza 243mm.. Alimentazione 24Vca 15W.                                          | € 2.090 |
|                                     | <br>New Product | SCP-2270P<br><b>Dome camera da interno 27X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (500°/sec su Preset). <b>DSP W 5</b> Modulo camera CCD 1/4" Super HAD Day/Night, zoom ottico 27x (3,5 - 95,8 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE</b> / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE, <b>Risoluzione colore 600TVL</b> - B/N 680TVL.. <b>Back Box Memory (Module to housing - Housing to Module)</b> , Rapporto S/N 52db, 255 preset, 6 ronde, 8 aree identificabili. 8 privacy zone.menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> , 4 ingressi di allarme, 2 uscite relè. Comprensivo di base da montaggio da soffitto. Dimensioni Ø 155mm, altezza 243mm.. Alimentazione 24Vca 15W.                                          | € 1.750 |
| SpeedDome da interno (DSP A1)       |                | SCP-3430P<br><b>Dome camera da interno 43X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,01 a 180°/sec (600°/sec su Preset). <b>DSP A1</b> Modulo camera CCD 1/4" Ex-view a doppia scansione, Day/Night, <b>WDR</b> , zoom ottico 43x (3,2 - 138,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,7 lux F1,6 50IRE</b> / B/N 0,07 lux F1,6 50IRE, <b>Risoluzione colore 600TVL</b> - B/N 700TVL. Rapporto S/N 52db, 512 preset, 8 aree identificabili. 12 privacy zone poligonali.Menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con DNR (3D+2D), <b>Analisi Video intelligente</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè. Dimensioni Ø 171mm, altezza 219mm.. Alimentazione 24Vca 11W.                                                                                                                                                     | € 2.300 |
|                                     |               | SCP-2430P<br><b>Dome camera da interno 43X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,01 a 180°/sec (600°/sec su Preset). <b>DSP A1</b> Modulo camera CCD 1/4" Super HAD Ex view Day/Night, zoom ottico 43x (3,2 - 138,5 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE</b> / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE, <b>Risoluzione colore 600TVL</b> - B/N 700TVL. Rapporto S/N 52db, 512 preset, 12 privacy zone poligonali.Menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con DNR (3D+2D), <b>Analisi Video intelligente</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè. Dimensioni Ø 171mm, altezza 219mm.. Alimentazione 24Vca 11W.                                                                                                                                                                                                   | € 2.200 |
|                                     |               | SCP-3250P<br><b>Dome camera da interno 25X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,01 a 180°/sec (600°/sec su Preset). <b>DSP A1</b> Modulo camera CCD 1/4" Ex-view a doppia scansione, Day/Night, <b>WDR</b> , zoom ottico 25x (3,66 - 91,36 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,7 lux F1,6 50IRE</b> / B/N 0,07 lux F1,6 50IRE, <b>Risoluzione colore 600TVL</b> - B/N 700TVL. Rapporto S/N 52db, 512 preset, 8 aree identificabili. 12 privacy zone poligonali.Menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con DNR (3D+2D), <b>Analisi Video intelligente</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè. Dimensioni Ø 171mm, altezza 219mm.. Alimentazione 24Vca 11W.                                                                                                                                                    | € 1.800 |
|                                     |               | SCP-2250P<br><b>Dome camera da interno 25X</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,01 a 180°/sec (600°/sec su Preset). <b>DSP A1</b> Modulo camera CCD 1/4" Super HAD Ex view Day/Night, zoom ottico 25x (3,66 - 91,36 mm), zoom digitale 16X. <b>Sensibilità colore 0,2 lux F1,6 50IRE</b> / B/N 0,02 lux F1,6 50IRE, <b>Risoluzione colore 600TVL</b> - B/N 700TVL. Rapporto S/N 52db, 512 preset, 12 privacy zone poligonali.Menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con DNR (3D+2D), <b>Analisi Video intelligente</b> , 8 ingressi di allarme, 3 uscite relè. Dimensioni Ø 171mm, altezza 219mm.. Alimentazione 24Vca 11W.                                                                                                                                                                                                  | € 1.650 |



| Sett-11                                                                | Codice                                                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Listino        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SpeedDome 12x da esterno IP66                                          |  SCP-3120VHP                       | Telecamera <b>Speed dome da esterno con zoom motorizzato autofocus 12X, D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/4" Progressive scan</b> , sensibilità colore <b>0,7Lux F1.65 (50IRE)</b> , sensibilità B/N 0,07Lux F1.65 (50IRE), <b>600TVLcolore</b> , rapporto S/N <b>&gt;52dB</b> ; ottica zoom motorizzata <b>12X (3,69-44,32mm)</b> , Telemetria via <b>RS-485/422</b> multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o <b>cavo coassiale (coaxitron)</b> , velocità di brandeggio fino a <b>650°/sec</b> , 256 preset, 8 Autopan, 4 Pattern, <b>WDR</b> Wide dynamic Range, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia <b>2D/3D, Sens-Up 512X, Maschera privacy</b> 12 zone programmabili con mascheratura poligonale, XDR per immagini in controluce, Analisi Video intelligente, <b>2 ingressi di allarme, 2 uscite locali</b> ,Menu' multilingua, Motion Detection. <b>IP66</b> , Alimentazione 24Vac 45W. Temperatura di funzionamento da -50°C a +50°C. Diametro 200mm              | <b>€ 1.560</b> |
|                                                                        |  SCP-3120VP                        | Telecamera <b>Speed dome da esterno (a soffitto) con zoom motorizzato autofocus 12X, D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/4" Progressive scan</b> , sensibilità colore <b>0,7Lux F1.65 (50IRE)</b> , sensibilità B/N 0,07Lux F1.65 (50IRE), <b>600TVLcolore</b> , rapporto S/N <b>&gt;52dB</b> ; ottica zoom motorizzata <b>12X (3,69-44,32mm)</b> , Telemetria via <b>RS-485/422</b> multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o <b>cavo coassiale (coaxitron)</b> , velocità di brandeggio fino a <b>650°/sec</b> , 256 preset, 8 Autopan, 4 Pattern, <b>WDR</b> Wide dynamic Range, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia <b>2D/3D, Sens-Up 512X, Maschera privacy</b> 12 zone programmabili con mascheratura poligonale, XDR per immagini in controluce, Analisi Video intelligente, <b>2 ingressi di allarme, 2 uscite locali</b> ,Menu' multilingua, Motion Detection. <b>IP66</b> , Alimentazione 24Vac 45W. Temperatura di funzionamento da -50°C a +50°C. Diametro 165mm | <b>€ 1.490</b> |
| SpeedDome 12x da interno                                               |  SCP-3120P                         | Telecamera <b>Speed dome da interno con zoom motorizzato autofocus 12X, D/N, filtro ICR, WDR, DSP A1, sensore CCD 1/4" Progressive scan</b> , sensibilità colore <b>0,7Lux F1.65 (50IRE)</b> , sensibilità B/N 0,07Lux F1.65 (50IRE), <b>600TVLcolore</b> , rapporto S/N <b>&gt;52dB</b> ; ottica zoom motorizzata <b>12X (3,69-44,32mm)</b> , Telemetria via <b>RS-485/422</b> multiprotocollo (Samsung T/E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, Vicon, GE) o <b>cavo coassiale (coaxitron)</b> , velocità di brandeggio fino a <b>650°/sec</b> , 256 preset, 8 Autopan, 4 Pattern, <b>WDR</b> Wide dynamic Range, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con tecnologia <b>2D/3D, Sens-Up 512X, Maschera privacy</b> 12 zone programmabili con mascheratura poligonale, XDR per immagini in controluce, Analisi Video intelligente, <b>2 ingressi di allarme, 2 uscite locali</b> ,Menu' multilingua, Motion Detection. Alimentazione 24Vac 12W. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Diametro 154mm                            | <b>€ 1.250</b> |
|                                                                        |  SCP-2120P                         | <b>Dome camera da interno 12X</b> con DSP <b>W V</b> , Telemetria via RS-485/422 multiprotocollo (Samsung Techwin, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Samsung Electronics) o cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ).Velocità di brandeggio variabile da 0,024 a 120°/sec (650°/sec su Preset). Modulo camera CCD 1/4" Super HAD Day/Night, <b>zoom ottico 12x (3,9 - 46 mm)</b> , zoom digitale 16X. <b>600TVL a colori</b> , 700TVL in b/n, sensibilità a colori di 0,2lux F1,67 50IRE, rapporto S/N >52dB. <b>255 preset</b> , 6 ronde, <b>12 zone di privacy mask</b> , menu' a monitor multilingue, <b>titolazione</b> della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C 2 ingressi di allarme, 2 uscite relè. Dimensioni Ø 147,5mm, altezza 150mm.. Alimentazione 24Vca 12W. Alimentatore incluso                                                                                                 | <b>€ 1.150</b> |
| Custodie ed accessori per nuove SpeedDome e VandalDome di color avorio |  SHP-3700H<br><b>New Product</b>   | <b>Custodia da esterno</b> per Speed Dome SNP-5200/ SCP3370/2370/2330/2270/3430/2430/3250/2250 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>€ 410</b>   |
|                                                                        |  SHP-3700F<br><b>New Product</b> | <b>Custodia per montaggio a controsoffitto</b> perSpeed Dome SNP-5200/ SCP3370/2370/2330/2270/3430/2430/3250/2250 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>€ 155</b>   |
|                                                                        |  SBP-300WM1                      | <b>Staffa da muro</b> per Speed Dome serie SNP-5200H/3430H/3120V<br>SCP-3370TH/3370H/2370TH/2370H/2330H/2270H/3120VH con custodia modello SHP-3700H, per Vandal Dome con relativa piastra adattatrice mod SBP-300HM1, SBP-300HM2, SBP300HM3 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 78</b>    |
|                                                                        |  SBP-300CM                       | <b>Staffa pendente</b> per Speed Dome serie SNP-5200H/3430H/3120V<br>SCP-3370TH/3370H/2370TH/2370H/2330H/2270H/3120VH con custodia modello SHP-3700H, per Vandal Dome con relativa piastra adattatrice mod SBP-300HM1, SBP-300HM2, SBP300HM3 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>€ 78</b>    |
|                                                                        |  SBP-300HM1                      | <b>Piastra adattatrice</b> per staffe da muro o pendenti per dome serie SCP-3120/3120V/2120 SNP-3120V - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 60</b>    |
|                                                                        |  SBP-300HM2                      | <b>Piastra adattatrice</b> per staffe da muro o pendenti per dome serie SCV-2081R-2081-3081 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>€ 60</b>    |
|                                                                        |  SBP-300HM3                      | <b>Piastra adattatrice</b> per staffe da muro o pendenti per dome serie SNV-5080R/7080/7080R SCV-2120 - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€ 60</b>    |
|                                                                        |  SBP-300PM                       | <b>Adattatore da palo</b> , da utilizzare con staffa da muro SBP-300WM1- colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>€ 60</b>    |
|                                                                        |  SBP-300KM                       | <b>Adattatore ad angolo</b> , da utilizzare con staffa da muro SBP-300WM1- colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>€ 60</b>    |
|                                                                        |  SBP-300LM                       | <b>Staffa da Parapetto</b> per Speed Dome - colore avorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 340</b>   |

| Sett-11                       |                                                                                     | Codice     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Listino  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Telecamere con tx utp a bordo |    | SUB-2000P  | Telecamera professionale digitale con trasmissione in <b>UTP e coassiale</b> (compatibilita' NVT e Nitek). <b>DSP W5</b> alta risoluzione <b>Colour/Mono 600TVL</b> sensore CCD 1/3" Super HAD (752H x 582V pixels) <b>sensibilità a colori 0,05lux/F1,2 50 IRE</b> , sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB con AGC off e Weight off, <b>12 zone di privacy mask</b> , zoom digitale fino a 16X, menu' a monitor multilingue (italiano compreso), titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>SSDR</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione attraverso cavo coassiale (coaxitron) . Dimensioni btxhp 58x52x121mm. Alimentazione 12Vcc/24Vca/28Vca 3,5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 310    |
|                               |    | SUD-2080P  | Telecamera professionale digitale con trasmissione in <b>UTP e coassiale</b> (compatibilita' NVT e Nitek) <b>dome statica da interno compatta, processore W5, D/N ICR</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE</b> , 0,01lux/F1,2 50IRE in B/N , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> , 700TVL B/N, <b>ottica integrata VARIFOCAL DC AUTOIRIS 2,8-10mm</b> F1,2, rapporto S/N >52dB, 8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12VCC/24Vca/28Vca-ca 3,5W, Diametro 141mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 480    |
|                               |    | SUD-2080FP | Telecamera professionale digitale con trasmissione in <b>UTP e coassiale</b> (compatibilita' NVT e Nitek) <b>dome statica da interno compatta in versione da incasso, processore W5, D/N ICR</b> alta risoluzione . Sensore CCD 1/3" Super HAD, <b>sensibilità colore 0,15lux/F1,2 50IRE</b> , 0,01lux/F1,2 50IRE in B/N , <b>Risoluzione 600TVL colore</b> , 700TVL B/N, <b>ottica integrata VARIFOCAL DC AUTOIRIS 2,8-10mm</b> F1,2, rapporto S/N >52dB, 8 zone di privacy mask, menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera a 15 caratteri, <b>HLC</b> highlight compensation, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione attraverso cavo coassiale ( <b>coaxitron</b> ) . Alimentazione 12VCC/24Vca/28Vca-ca 3,5W, Diametro 141mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 480    |
|                               |    | SUD-3080P  | Telecamera professionale digitale con trasmissione in <b>UTP e coassiale</b> (compatibilita' NVT e Nitek) <b>dome statica da interno compatta, processore SV5, WDR</b> , alta risoluzione Day/Night, ICR Filter, <b>600TVL colore - 700 B/N</b> , ottica integrata <b>varifocal DC autoiris 2,8-11mm</b> F1,2, CCD 1/3" Vertical double density interline (752H x 582V pixels) a <b>scansione progressiva</b> , sensibilità a colori <b>0,3lux/F1,2 50 IRE</b> , B/N 0,02/F1,2 50 IRE, sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, <b>12 zone di privacy mask</b> poligonali, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>WDR</b> fino a 160X, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII (2D/3D noise reduction)</b> , controllo su cavo coassiale protocollo <b>coaxitron</b> . Virtual <b>Progressive Scan</b> per avere immagini nitide di oggetti in movimento, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Tracking, Counting). Alimentazione 12Vcc 24Vca 28Vca 3,5W, Diametro 141mm                        | € 600    |
|                               |    | SUD-3080FP | Telecamera professionale digitale con trasmissione in <b>UTP e coassiale</b> (compatibilita' NVT e Nitek) <b>dome statica da interno compatta in versione da incasso, processore SV5, WDR</b> , alta risoluzione Day/Night, ICR Filter, <b>600TVL colore - 700 B/N</b> , ottica integrata <b>varifocal DC autoiris 2,8-11mm</b> F1,2, CCD 1/3" Vertical double density interline (752H x 582V pixels) a <b>scansione progressiva</b> , sensibilità a colori <b>0,3lux/F1,2 50 IRE</b> , B/N 0,02/F1,2 50 IRE, sincronismo interno/LineLock, rapporto S/N >52dB, <b>12 zone di privacy mask</b> poligonali, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>Sens Up 512X</b> , <b>HLC</b> highlight compensation, <b>WDR</b> fino a 160X, <b>DIS</b> stabilizzatore delle immagini e riduzione del rumore con <b>SSNRIII (2D/3D noise reduction)</b> , controllo su cavo coassiale protocollo <b>coaxitron</b> . Virtual <b>Progressive Scan</b> per avere immagini nitide di oggetti in movimento, <b>Video analisi intelligente</b> ( Fixed, Moved, Fence, Tracking, Counting). Alimentazione 12Vcc 24Vca 28Vca 3,5W, Diametro 141mm | € 600    |
| Tranceiver                    |    | SPU-100TR  | <b>Tranceiver passivo</b> per 1 segnale video con una coppia UTP, distanza sino a <b>225m</b> con ricevitore passivo e 900m con ricevitore attivo, connettore <b>BNC maschio</b> , frequenza fino a 5MHz, in amteriale ABS, Dimensioni 17x17x56mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 38     |
| Termiche                      |    | SCB-9050P  | <b>Telecamera termica</b> in contenitore da interno/esterno IP 66. Sensore tipo <b>Microbolometrico</b> . Risoluzione 320x240 pixels 32,5 Microns Pixel Size, zoom digitale 4x. d. <b>Minimal Discernable Temperature 0,08°C</b> . Impostazioni camera programmabili da utente, <b>RS 485 con protocolli Samsung Techwin e Pelco D</b> , circuito di riduzione dei disturbi <b>3D-DNR</b> . Uscita video analogica composita formato <b>PAL a colori</b> . <b>Ottica 14mm</b> (FOV HxV 30,1°x22,8°) messa a fuoco minima 0,5m a infinito. Compresa di riscaldatore e tettuccio parasole/parapioggia. Alimentazione 24Vca. Temperatura di lavoro da -30°C a +55°C. Dimensioni btxhp 104x123x352mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 15.500 |
|                               |   | SCB-9051P  | <b>Telecamera termica</b> in contenitore da interno/esterno IP 66. Sensore tipo <b>Microbolometrico</b> . Risoluzione 320x240 pixels 32,5 Microns Pixel Size, zoom digitale 4x. d. <b>Minimal Discernable Temperature 0,08°C</b> . Impostazioni camera programmabili da utente, <b>RS 485 con protocolli Samsung Techwin e Pelco D</b> , circuito di riduzione dei disturbi <b>3D-DNR</b> . Uscita video analogica composita formato <b>PAL a colori</b> . <b>Ottica 50mm</b> (FOV HxV 9,2°x6,9°) messa a fuoco minima 27m a infinito. Compresa di riscaldatore e tettuccio parasole/parapioggia. Alimentazione 24Vca. Temperatura di lavoro da -30°C a +55°C. Dimensioni btxhp 104x123x367mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 22.000 |
| Sistemi brandeggio veloce     |  | SCU-VAC    | <b>Sistema a brandeggio Veloce, senza finecorsa, Velocita'</b> Preimpostazione: 0,1°-120°/sec, Manuale : 0,1°/sec -36°/sec (Turbo : 120°/sec), 255 Preset, Intervallo di inclinazione -85° - 40°, Precisione di preimpostazione ±0,1°, Temperatura di esercizio -50°C - +50°C, in pressofusione in alluminio, Dimensioni (LxAxP) 217.3 x 587.5 x 500mm, Peso 17Kg, IP66, 24VAC 100W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 5.340  |
|                               |  | SCU-2370   | <b>Sistema a brandeggio Veloce con modulo Zoom 37X</b> , senza finecorsa, <b>DSP W V</b> , alta risoluzione Day/Night, ICR Filter, <b>600TVL colore - 600 B/N</b> , CCD 1/4" Super HAD (752H x 582V pixels) sensibilità a colori <b>0,2lux/F1,67 50 IRE</b> , B/N 0,02/F1,67 50 IRE, sincronismo interno/line lock, rapporto S/N >52dB, 12 zone di privacy mask, zoom ottico motorizzato <b>37X (3,5-129,5mm)</b> , zoom digitale 16X, OSD menu' a monitor multilingue, titolazione della telecamera , <b>HLC</b> highlight compensation, riduzione del rumore con <b>SSNRIII</b> . Programmazione remota attraverso RS 485 multiprotocollo o direttamente su cavo coassiale ( <b>Pelco C - Coaxitron</b> ), Velocita' Preimpostazione: 0,1°-120°/sec, Manuale : 0,1°/sec -36°/sec (Turbo : 120°/sec), 255 Preset, Intervallo di inclinazione -85° - 40°, <b>Precisione di preimpostazione ±0,1°</b> , Temperatura di esercizio <b>-50°C - +50°C</b> , in pressofusione in alluminio, Dimensioni (LxAxP) 217.3 x 587.5 x 500mm, Peso 17,5Kg, IP66, 24VAC 144W                                                                                            | € 5.950  |
|                               |  | SCU-9051   | <b>Sistema a Brandeggio Veloce per Rilevamento Termico da Esterno IP66</b> senza finecorsa, Sensore tipo <b>Microbolometrico</b> . Risoluzione 320x240 pixels 32,5 Microns Pixel Size, zoom digitale 4x. d. <b>Minimal Discernable Temperature 0,08°C</b> . Impostazioni camera programmabili da utente, circuito di riduzione dei disturbi <b>3D-DNR</b> . Uscita video analogica composita formato <b>PAL a colori</b> . <b>Ottica 50mm</b> (FOV HxV 9,2°x6,9°) messa a fuoco minima 27m a infinito., Velocita' Preimpostazione: 0,1°-120°/sec, Manuale : 0,1°/sec -36°/sec (Turbo : 120°/sec), <b>255 Preset</b> , Intervallo di inclinazione -85° - 40°, <b>Precisione di preimpostazione ±0,1°</b> , <b>Protocolli: Coassiale : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, Honeywell, AD, GE, Bosch</b> , Temperatura di esercizio <b>-50°C - +50°C</b> , in pressofusione in alluminio, Dimensioni (LxAxP) 217.3 x 587.5 x 500mm, Peso 17,5Kg, IP66, 24VAC 144W                                                                                                                                                        | € 28.200 |
| Accessori                     |  | SBU-500WM  | <b>Staffa da parete</b> per sistemi a brandeggio veloce serie SCU, portata 20Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 152    |
|                               |  | SBU-220PM  | <b>Staffa testa palo</b> per sistemi a brandeggio veloce serie SCU, portata 20Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 152    |



| Sett-11                    |                                                                                                         | Codice             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Listino        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| DVR Basic Line 4CIF        |                        | SRD-450 P 500 EU   | <b>DVR 4 ingressi</b> , velocita' di registrazione fino a <b>100ips (CIF)</b> , risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione <b>H.264</b> , <b>HDD 500GB</b> , Motion Detection, porta USB, 4 ingressi di allarme NO/NC, 1 uscita a relè NO/NC, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, 1 ingresso e 1uscita audio, telecomando IR, scheda di rete con velocita' max di trsmisione di 2Mbps, videosorveglianza Live e controllo remoto via <b>Web Browsers e Smartphone (accesso diretto web con piattaforma Android e iPhone)</b> fino ad un massimo di 4 utenti contemporanei , menu' di programmazione multilingua, versione da tavolo, alimentatore esterno 220Vca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>€ 590</b>   |
|                            | <br><b>New Product</b> | SRD-852D P 500 EU  | <b>DVR 8 ingressi completo di masterizzatore su DVD</b> , velocita' di registrazione fino a <b>200ips in CIF, 50ips in 4CIF</b> , risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione <b>H.264 HDD 500GB</b> , possibilita' di contenere fino a <b>4 HD SATA</b> interni, Motion Detection, <b>2 porte USB</b> , Autenticazione della immagini Watermark, <b>RS485/232</b> , 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor <b>VGA</b> e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita analogica secondaria monitor spot, gestione <b>telemetria multiprotocollo</b> Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 8Mbps gestione remota via PC con software proprietario <b>Net-i e Smartviewer</b> , videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di <b>10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast o via Smartphone su piattaforma Android e iPhone (tramite I-Polis Mobile)</b> , menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                                                                    | <b>€ 1.790</b> |
|                            | <br><b>New Product</b> | SRD-1652D P 500 EU | <b>DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD</b> , velocita' di registrazione fino a <b>400ips in CIF, 100ips in 4CIF</b> risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione <b>H.264 HDD 500GB</b> , possibilita' di contenere fino a <b>4 HD SATA</b> interni, Motion Detection, <b>2 porte USB</b> , Autenticazione della immagini Watermark, <b>RS485/232</b> , 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor <b>VGA</b> e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita analogica secondaria monitor spot, gestione <b>telemetria multiprotocollo</b> Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 8Mbps gestione remota via PC con software proprietario <b>Net-i e Smartviewer</b> , videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di <b>10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast o via Smartphone su piattaforma Android e iPhone (tramite I-Polis Mobile)</b> menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                                                                     | <b>€ 2.190</b> |
| DVR 4 canali 100fps 4CIF   |                        | SRD-470 P 500 EU   | <b>DVR 4 ingressi compatto</b> , velocita' di registrazione fino a <b>100ips (4CIF)</b> , risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione <b>H.264, HDD 500GB</b> , possibilita' di contenere fino a <b>2 HD SATA</b> interni, Motion Detection, Autenticazione della immagini Watermark, <b>2 porte USB, RS485/232</b> , 4 ingressi di allarme NO/NC, 4 uscite a relè NO/NC, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, 4 ingressi e 1uscita audio, gestione <b>telemetria multiprotocollo</b> Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, telecomando, <b>scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 8Mbps</b> gestione remota via PC con software proprietario <b>Net-i e Smartviewer</b> , via smartphone tramite <b>I-Polis Mobile (Android e I-Phone)</b> , videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di <b>10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast</b> ,menu' di programmazione multilingua, versione da tavolo                                                                                                                                       | <b>€ 1.100</b> |
|                            |                        | SRD-470D P 500 EU  | <b>DVR 4 ingressi compatto completo di masterizzatore DVD</b> , velocita' di registrazione fino a <b>100ips (4CIF)</b> , risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione <b>H.264, HDD 500GB</b> , possibilita' di contenere fino a <b>1 HD SATA</b> interni, Motion Detection, Autenticazione della immagini Watermark, <b>2 porte USB, RS485/232</b> , 4 ingressi di allarme NO/NC, 4 uscite a relè NO/NC, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, 4 ingressi e 1uscita audio, gestione <b>telemetria multiprotocollo</b> Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, telecomando, <b>scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 4Mbps</b> gestione remota via PC con software proprietario <b>Net-i e Smartviewer</b> , via smartphone tramite <b>I-Polis Mobile (Android e I-Phone)</b> , videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di <b>10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast</b> ,menu' di programmazione multilingua, versione da tavolo                                                                                                        | <b>€ 1.190</b> |
| DVR 8 canali 25ips in 4CIF |                        | SRD-830 P 500 EU   | <b>DVR 8 ingressi</b> , velocita' di registrazione fino a <b>100ips in CIF, 25 ips in 4CIF</b> , risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione <b>H.264 HDD 500GB</b> , possibilita' di contenere fino a <b>6 HD SATA</b> interni, Motion Detection, <b>3 porte USB</b> , Autenticazione della immagini Watermark, <b>RS485/232</b> , 8 ingressi video passanti con autoterminazione, 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione <b>telemetria multiprotocollo</b> Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 4Mbps gestione remota via PC con software proprietario <b>Net-i e Smartviewer</b> , via smartphone tramite <b>I-Polis Mobile (Android e I-Phone)</b> , videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di <b>10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast</b> , menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                                           | <b>€ 2.210</b> |
|                            |                      | SRD-830D P 500 EU  | <b>DVR 8 ingressi completo di masterizzatore su DVD</b> , velocita' di registrazione fino a <b>100ips in CIF, 25ips in 4CIF</b> risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione <b>H.264 HDD 500GB</b> , possibilita' di contenere fino a <b>5 HD SATA</b> interni, Motion Detection, <b>3 porte USB</b> , Autenticazione della immagini Watermark, <b>RS485/232</b> , 8 ingressi video passanti con autoterminazione, 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione <b>telemetria multiprotocollo</b> Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 4Mbps gestione remota via PC con software proprietario <b>Net-i e Smartviewer</b> , via smartphone tramite <b>I-Polis Mobile (Android e I-Phone)</b> , videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di <b>10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast</b> , menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                            | <b>€ 2.360</b> |
|                            |                      | SRD-830DC P 500 EU | <b>DVR 8 ingressi completo di masterizzatore su DVD e telemetria su cavo coassiale (coaxitron)</b> , velocita' di registrazione fino a <b>100ips in CIF, 25ips in 4CIF</b> risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione <b>H.264 HDD 500GB</b> , possibilita' di contenere fino a <b>5 HD SATA</b> interni, Motion Detection, <b>3 porte USB</b> , Autenticazione della immagini Watermark, <b>RS485/232</b> , 8 ingressi video passanti con autoterminazione, 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione <b>telemetria multiprotocollo</b> Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 4Mbps gestione remota via PC con software proprietario <b>Net-i e Smartviewer</b> , via <b>smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone)</b> , videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di <b>10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast</b> , menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19" | <b>€ 2.460</b> |










| Sett-11                     |  | Codice              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Listino |
|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DVR 8 canali 50ips in 4CIF  |  | SRD-850 P 1TB EU    | DVR 8 ingressi, velocita' di registrazione fino a 200ips in CIF, 50ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 6 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 8 ingressi video passanti con autoterminazione, 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max di trasmissione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via mobile tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                           | € 2.360 |
|                             |  | SRD-850D P 1TB EU   | DVR 8 ingressi completo di masterizzatore su DVD, velocita' di registrazione fino a 200ips in CIF, 50ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 8 ingressi video passanti con autoterminazione, 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max di trasmissione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"     | € 2.510 |
|                             |  | SRD-850DC P 1TB EU  | DVR 8 ingressi completo di masterizzatore su DVD e telemetria su cavo coassiale (coaxitron), velocita' di registrazione fino a 200ips in CIF, 50ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 8 ingressi video passanti con autoterminazione, 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max di trasmissione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                     | € 2.610 |
| DVR 8 Canali 200ips in 4CIF |  | SRD-870 P 1TB EU    | DVR 8 ingressi, velocita' di registrazione fino a 200ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 6 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 8 ingressi video passanti con autoterminazione, 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, 2 uscite secondarie monitor PAL, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max di trasmissione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                                              | € 4.150 |
|                             |  | SRD-870D P 1TB EU   | DVR 8 ingressi completo di masterizzatore su DVD, velocita' di registrazione fino a 200ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 8 ingressi video passanti con autoterminazione, 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, 2 uscite secondarie monitor PAL, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max di trasmissione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                            | € 4.350 |
|                             |  | SRD-870DC P 1TB EU  | DVR 8 ingressi completo di masterizzatore su DVD e telemetria su cavo coassiale (coaxitron), velocita' di registrazione fino a 200ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 8 ingressi video passanti con autoterminazione, 8 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, 2 uscite secondarie monitor PAL, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max di trasmissione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19" | € 4.450 |
| DVR 16 Canali 25ips in 4CIF |  | SRD-1610 P 500 EU   | DVR 16 ingressi, velocita' di registrazione fino a 100ips in CIF, 25 ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 500GB, possibilita' di contenere fino a 6 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max di trasmissione di 4Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                         | € 2.490 |
|                             |  | SRD-1610D P 500 EU  | DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD, velocita' di registrazione fino a 100ips in CIF, 25ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 500GB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max di trasmissione di 4Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"        | € 2.640 |
|                             |  | SRD-1610DC P 500 EU | DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD e telemetria su cavo coassiale (coaxitron), velocita' di registrazione fino a 100ips in CIF, 25ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 500GB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10/100 con velocita' max di trasmissione di 4Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast, menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                        | € 2.740 |



| Sett-11                      |  | Codice              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Listino |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DVR 16 Canali 50ips in 4CIF  |  | SRD-1630 P 500 EU   | DVR 16 ingressi, velocita' di registrazione fino a 200ips in CIF, 50 ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 500GB, possibilita' di contenere fino a 6 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 4Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast,menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                                                   | € 2.650 |
|                              |  | SRD-1630D P 500 EU  | DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD, velocita' di registrazione fino a 200ips in CIF, 50ips in 4CIF risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 500GB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 4Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast,menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                                                                              | € 2.800 |
|                              |  | SRD-1630DC P 500 EU | DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD e telemetria su cavo coassiale (coaxitron), velocita' di registrazione fino a 200ips in CIF, 50ips in 4CIF risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 500GB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 4Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast,menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"        | € 2.900 |
| DVR 16 Canali 100ips in 4CIF |  | SRD-1650 P 1TB EU   | DVR 16 ingressi, velocita' di registrazione fino a 400ips in CIF, 100 ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 6 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast,menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                                            | € 2.790 |
|                              |  | SRD-1650D P 1TB EU  | DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD, velocita' di registrazione fino a 400ips in CIF, 100ips in 4CIF risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast,menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                            | € 2.940 |
|                              |  | SRD-1650DC P 1TB EU | DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD e telemetria su cavo coassiale (coaxitron), velocita' di registrazione fino a 400ips in CIF, 100ips in 4CIF risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, uscita secondaria monitor composito multiscreen per Live, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast,menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19" | € 3.040 |
| DVR 16 Canali 400ips in 4CIF |  | SRD-1670 P 1TB EU   | DVR 16 ingressi, velocita' di registrazione fino a 400ips in 4CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 6 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, 4 uscite secondarie PAL, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast,menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                                                                                             | € 5.640 |
|                              |  | SRD-1670D P 1TB EU  | DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD, velocita' di registrazione fino a 400ips in CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, 4 uscite secondarie PAL, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast,menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                                                            | € 5.790 |
|                              |  | SRD-1670DC P 1TB EU | DVR 16 ingressi completo di masterizzatore su DVD e telemetria su cavo coassiale (coaxitron), velocita' di registrazione fino a 400ips in CIF, risoluzione fino a 704x576, algoritmo di compressione H.264 HDD 1TB, possibilita' di contenere fino a 5 HD SATA interni, Motion Detection, 3 porte USB, Autenticazione della immagini Watermark, RS485/232, 16 ingressi video passanti con autoterminazione, 16 ingressi di allarme / 4 uscite, uscita monitor VGA / HDMI e videocomposito per Programmazione/Live/Play-Back, 4 uscite secondarie PAL, gestione telemetria multiprotocollo Samsung T - Samsung E - Pelco P e D - Panasonic - Bosch - Diamond - AD - Kalatel - VCL - Vicon, scheda di rete 10 /100 con velocita' max di trsmisione di 15Mbps gestione remota via PC con software proprietario Net-i e Smartviewer, via smartphone tramite I-Polis Mobile (Android e I-Phone), videosorveglianza Live e controllo dome remoto via Web Browsers fino ad un massimo di 10 utenti contemporanei in unicast e 20 in multicast,menu' di programmazione multilingua, da tavolo, completo di telecomando e degli accessori per l'inserimento a rack 19"                                                 | € 5.890 |



| Sett-11                     | Codice                                                                                                         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Listino                                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controller                  |  SPC-6000<br><b>New Price</b> | <b>Tastiera di controllo</b> in versione da tavolo, <b>con monitor video LCD TFT touch-screen 5"</b> , completa di joystick proporzionale 3 assi e manopola Jog&Shuttle. Gestione fino a 255 apparati (DVR, Speed-Dome, PTZ & Matrice) con multiprotocollo per PTZ. <b>Possibilità di invertire posizione Joystick e manopola Jog&amp;Shuttle. Ingressi seriale, video BNC e USB. Menù OSD multilingua (italiano incluso)</b> - Dimensioni 459 (L) x 59 (P) x 178 (A) mm, peso 1,5 Kg, alimentazione 12 Vcc - 4A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 1.540</b>                                                                                      |
|                             |  SPC-1010                     | <b>Tastiera di controllo</b> , in versione da tavolo, completa di <b>joystick proporzionale a 3 assi. Display LCD a 16X2 caratteri</b> , multiprotocollo, dimensioni 280X180X100, peso 0,7 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 600</b>                                                                                        |
|                             |  SPC-300                      | <b>Controller</b> di programmazione, permette la programmazione attraverso il <b>cavo coassiale o RS 485</b> , multiprotocollo, alimentazione 12Vcc o battery 4AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 370</b>                                                                                        |
| Espansione storage per DVR  |  SVS-5E EX                    | <b>Espansione HDD cabinet rack 19" x SVR 950/1640/1650, velocità</b> trasferimento dati fino a 3.0 Gbps, max <b>4 HDD SATA fino ad 8TB di storage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>€ 1.944</b>                                                                                      |
|                             |  SVS-5R EX                    | <b>Espansione HDD cabinet rack 19" x SVR 945/960/1645/1660/1680/3200 SNR3200/6400 scheda VSR inclusa, velocità</b> trasferimento dati fino a <b>3.0 Gbps</b> , max <b>4 HDD SATA fino ad 8TB</b> di storage, supporto <b>RAID 0, 1, 0+1, 5. Display LCD</b> per verificare lo stato di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>€ 5.200</b>                                                                                      |
| Central Management Software |  NET-I viewer                | <p><b>Software di gestione centralizzata per sistemi di VideoSorveglianza IP e Analogica.</b><br/>Controllo live in tempo reale di <b>64 canali contemporaneamente su 4 monitor</b> (16 canali per monitor) - Gestione fino a <b>6 Monitor</b> (4 Live, 1 Playback, 1 Mappa) - Formati Video supportati : <b>H.264, MPEG-4, MJPEG</b> - Formati Audio supportati: G.726, G.711, G.723, PCM - Risoluzioni video supportate: <b>Megapixel (1 M, 2 M, 3 M), 4CIF, Half D1, VGA, CIF</b> - Gestione mappe grafiche - Gestione allarmi suddivisi per tipologia - Popup degli allarmi su Mappa grafica - Controllo PTZ remoto e zoom dinamico dell'area (<b>click &amp; go</b>) - Supporta diverse opzioni di riproduzione e ricerca (data &amp; ora, evento, riproduzione per scena) - Gestione funzione di back-up con diversi formati (AVI, REC1, SEC) su CD, DVD, Chiave USB - Accesso utenti e gestione autorizzazione a più livelli - Menù multilingua, Italiano incluso - Ricerca automatica telecamere IP - Funzione di Autoaggiornamento automatico via internet.</p> <p><b>Prodotti Supportati (v1.3.2):</b><br/> <b>Box Camera IP:</b> SNB-1000, SNB-2000, SNB-3000, SNB-5000, SNO-5080, SNB-7000, SNO-7080, SNZ-5200, SNC-B2335, SNC-B2331, SNC-1300, SNC-M300, SNC-550, SNC-570<br/> <b>Dome IP:</b> SND-1010, SND-3080/3080F, SND-7080, SNV-3080, SNV-3120, SNV-7080, SND-5080/5080F, SNV-5080, SND-560, SND-460V, SNC-B5368, SNC-B5399<br/> <b>Speed Dome IP:</b> SNP-3430H, SNP-3370TH/3370/3301, SNP-5200/5200H, SNP-3120/3120V/3120VH, SNC-C6225/C7225/C7478, SNP-3300A/1000A, SNP-3750/3350<br/> <b>Encoder IP:</b> SNS-400, SNS-100, SPE-400/100<br/> <b>DVR Analogici:</b> SRD-1670(D)/1650(D)/870(D)/850(D)/470(D)/450, SRD-1630(D)/1610(D)/830(D), SVR-3200/1680(C)/1660(C)/1645/960(C)/945/480<br/>                     SHR-2000/5000/6000/7000/8000 series<br/> <b>Software registrazione IP:</b> NET-i ware : SNS-SF064/032/016/008/004<br/> <b>NVR IP:</b> SNR-3200/SNR-6400 - SNR-3250/6450 - SRN-1670D/470D</p> <p><b>Configurazione HW e SW minima consigliata:</b><br/>                     CPU Intel i7, RAM 3GB, Scheda Video 1GB memoria dedicata, HDD 200GB, DirectX 8.1, Display resolution : 1,280 x 1,024, OpenGL compatible, OS : Window XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Vista Home Basic/Premium/Ultimate, Windows 7(32bit)</p> | <b>Download gratuito da</b><br><a href="http://www.samsungsecurity.com">www.samsungsecurity.com</a> |
|                             |  Smart Viewer               | <p><b>Software di gestione centralizzata per DVR</b></p> <p><b>Live:</b> Visualizzazione massima di 36 telecamere, supporto full screen, aggiunta video tramite trascinamento del mouse oppure doppio click del mouse, supporto sequenze, Memorizzazione viste preferite e sequenze preferite.<br/> <b>Playback:</b> Riproduzione massima di 16 telecamera simultaneamente, supporto backup (integrated viewer), ricerca per data e ora nell' DVR, divisione per eventi<br/> <b>Setup:</b> Login utente ed accessi con privilegi differenti, Gestione massima di 3000 DVR, Creazione di gruppi per dispositivi multipli (fino a 100 gruppi, fino a 10 dispositivi per gruppo), Salvataggio configurazioni come file Log, Aggiornamento automatico del software</p> <p><b>DVR supportati:</b><br/>                     DVR (SHR-2xxx, SHR-5xxx, SHR-6xxx, SHR-7xxx, SHR-8xxx, SVR-1670, SRD-450, SRD-470, SRD-470D, SRD-471, SRD-830, SRD-830D, SRD-830DC, SRD-850, SRD-850D, SRD-850DC, SRD-851, SRD-870, SRD-870D, SRD-870DC, SRD-871, SRD-1610, SRD-1610D, SRD-1610DC, SRD-1630, SRD-1630D, SRD-1630DC, SRD-1650, SRD-1650D, SRD-1650DC, SRD-1650DU, SRD-1651, SRD-1670, SRD-1670D, SRD-1670DC, SRD-1671), SVR-3200, SVR-1680(C), SVR-1660(C), SVR-1645, SVR-960(C), SVR-945, SVR-480, SVR-450, SVR-470, SVR-940, SVR-1650E, SVR-1640A, SVR-950E</p> <p><b>Configurazione HW e SW minima consigliata:</b><br/>                     CPU Intel Pentium i3, RAM 3GB, HDD 200GB, Scheda video 512MB memoria dedicata, Risoluzione 1024 x 768, Window XP Professional SP2, Windows Vista Business/Ultimate, Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise, DirectX 9.0 o successivo, Compatibile con OpenGL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Download gratuito da</b><br><a href="http://www.samsungsecurity.com">www.samsungsecurity.com</a> |





| Sett-11           |  | Codice        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Listino |
|-------------------|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ottiche           |  | SLA-3580DN EX | Obiettivo Varifocal 1/3", 3,5 - 8mm, F 1.0, DC Iris, Montaggio CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 138   |
|                   |  | SLA-2985D_EX  | Obiettivo Varifocal 1/3", 2,9 - 8,5mm, F 1.2, DC Iris, Montaggio CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 148   |
|                   |  | SLA-550D EX   | Obiettivo Varifocal 1/3", 5,5 - 50mm, F 1.4, DC Iris, Montaggio CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 201   |
|                   |  | SLA-2810D EX  | Obiettivo Varifocal 1/3", 2,8 - 10mm, F 1.4, DC Iris, Montaggio CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 148   |
|                   |  | SLA-880       | Obiettivo varifocal 1/2", 8 - 80mm, F 1.2, Auto Iris, Montaggio C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 625   |
| Ottiche Megapixel |  | SLA-M2882     | Obiettivo varifocal 1/3", 2,8 - 8,2mm, F 1.4, Auto Iris DC Drive, Montaggio CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 190   |
| Monitor           |  | SMT-1712      | Monitor a colori LCD TFT 17" , risoluzione 1280x1024 pixels/ 60Hz.Tempo di risposta 5ms, Luminosità 250cd/m <sup>2</sup> , rapporto di contrasto 5000:1, angolo di visuale O/V 160°/160°. Ingresso RGB , ingresso audio e due casse integrate, OSD menu. Pannello in Vetro temperato di protezione. Alimentazione 100-240Vca                                                                                                 | € 480   |
|                   |  | SMT-1722      | Monitor a colori LCD TFT 17" risoluzione 620 TVL 1280x1024 pixels/ 120Hz.Tempo di risposta 5ms,circuito DNle (Digital Natural Image engine) Luminosità 250cd/m <sup>2</sup> , rapporto di contrasto 1000:1, angolo di visuale O/V 160°/160°. 2 Ingressi video composito PAL, S-VHS e RGB , ingresso audio e due casse integrate, OSD menu.Pannello in Vetro temperato di protezione. Alimentazione 100-240Vca                | € 750   |
|                   |  | SMT-1723      | Monitor a colori LCD TFT 17" risoluzione 620 TVL 1280x1024 pixels/ 120Hz.Tempo di risposta 5ms, circuito DNle (Digital Natural Image engine), Luminosità 250cd/m <sup>2</sup> , rapporto di contrasto 1000:1, angolo di visuale O/V 160°/160°. 2 Ingressi video composito PAL, S-VHS e RGB , ingresso audio e due casse integrate, OSD menu.Pannello in Vetro temperato di protezione. Alimentatore 100-240Vca-12Vcc esterno | € 750   |
|                   |  | SMT-1912      | Monitor a colori LCD TFT 19" , risoluzione 1280x1024 pixels/ 60Hz.Tempo di risposta 5ms, Luminosità 250cd/m <sup>2</sup> , rapporto di contrasto 5000:1, angolo di visuale O/V 160°/160°. Ingresso RGB , ingresso audio e due casse integrate, OSD menu.Pannello in Vetro temperato di protezione. Alimentazione 100-240Vca                                                                                                  | € 550   |
|                   |  | SMT-1922      | Monitor a colori LCD TFT 19" risoluzione 620 TVL 1280x1024 pixels/ 120Hz.Tempo di risposta 5ms, circuito DNle (Digital Natural Image engine), Luminosità 250cd/m <sup>2</sup> , rapporto di contrasto 1000:1, angolo di visuale O/V 160°/160°. 2 Ingressi video composito PAL, S-VHS e RGB , ingresso audio e due casse integrate, OSD menu.Pannello in Vetro temperato di protezione. Alimentazione 100-240Vca              | € 900   |
|                   |  | SMT-1923      | Monitor a colori LCD TFT 19" risoluzione 620 TVL 1280x1024 pixels/ 120Hz.Tempo di risposta 5ms, circuito DNle (Digital Natural Image engine), Luminosità 250cd/m <sup>2</sup> , rapporto di contrasto 1000:1, angolo di visuale O/V 160°/160°. 2 Ingressi video composito PAL, S-VHS e RGB , ingresso audio e due casse integrate, OSD menu.Pannello in Vetro temperato di protezione. Alimentatore 100-240Vca-12Vcc esterno | € 900   |
|                   |  | SMT-2231      | Monitor a colori WIDE LCD TFT 22" risoluzione 620 TVL 1920x1080 pixels/ 120Hz.Tempo di risposta 5ms, circuito DNle (Digital Natural Image engine), Luminosità 300cd/m <sup>2</sup> , rapporto di contrasto 1000:1, angolo di visuale O/V 160°/160°. 2 Ingressi video composito PAL, HDMI e RGB , ingresso audio e due casse integrate, OSD menu.Pannello in Vetro temperato di protezione. Alimentazione 220Vca              | € 1.200 |
|                   |  | SMT-3223      | Monitor a colori LCD TFT 32" risoluzione 1366x768 pixels/ 60Hz.Tempo di risposta 8ms, circuito DNle (Digital Natural Image engine), Luminosità 450cd/m <sup>2</sup> , rapporto di contrasto 3500:1, angolo di visuale O/V 178°/178°. 1 Ingressi video composito PAL, DVI e RGB , ingresso audio e due casse integrate,Telecomando, OSD menu. Alimentazione 240Vca                                                            | € 1.875 |
|                   |  | SMT-4023      | Monitor a colori LCD TFT 40" risoluzione 1920x1080 pixels/ 120Hz.Tempo di risposta 8ms, circuito DNle (Digital Natural Image engine), Luminosità 450cd/m <sup>2</sup> , rapporto di contrasto 3000:1, angolo di visuale O/V 178°/178°. 1 Ingressi video composito PAL, HDMI, DVI e RGB , ingresso audio e due casse integrate,Telecomando, OSD menu. Alimentazione 240Vca                                                    | € 2.780 |
|                   |  | SMX-400SX     | Supporti da tavolo per SMT-3222 & SMT-4022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 65    |

New Product

Tabella configurazione staffe e accessori

| Type  | PTZ                                                                                       |           |                          |                        |                      | Anti-Vandal           |          |           | Internal Varifocal               | PTZ                                                      |                                  |                                                  | Anti-Vandal                      |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Shape |                                                                                           |           |                          |                        |                      |                       |          |           |                                  |                                                          |                                  |                                                  |                                  |  |
| Color | Ivory                                                                                     |           |                          |                        |                      |                       |          |           |                                  |                                                          | Light Gray                       |                                                  |                                  |  |
| Model | SCP-3370TH<br>SCP-3370H<br>SCP-2370TH<br>SCP-2370H<br>SCP-2330H<br>SCP-2270H<br>SNP-5200H | SNP-3430H | SCP-3120VH<br>SNP-3120VH | SCP-3120V<br>SNP-3120V | SCP-3120<br>SCP-2120 | SCV-2120<br>SCV-2120R | SNV-7080 | SCV-2081R | SND-7080<br>SND-5080<br>SND-3080 | SCP-3370<br>SCP-2370<br>SCP-2330<br>SCP-2270<br>SNP-5200 | SCP-3430<br>SCP-2430<br>SCP-2250 | SCP-3430H<br>SCP-2430H<br>SCP-3250H<br>SCP-2250H | SCV-3080<br>SCV-2080<br>SNV-5080 |  |

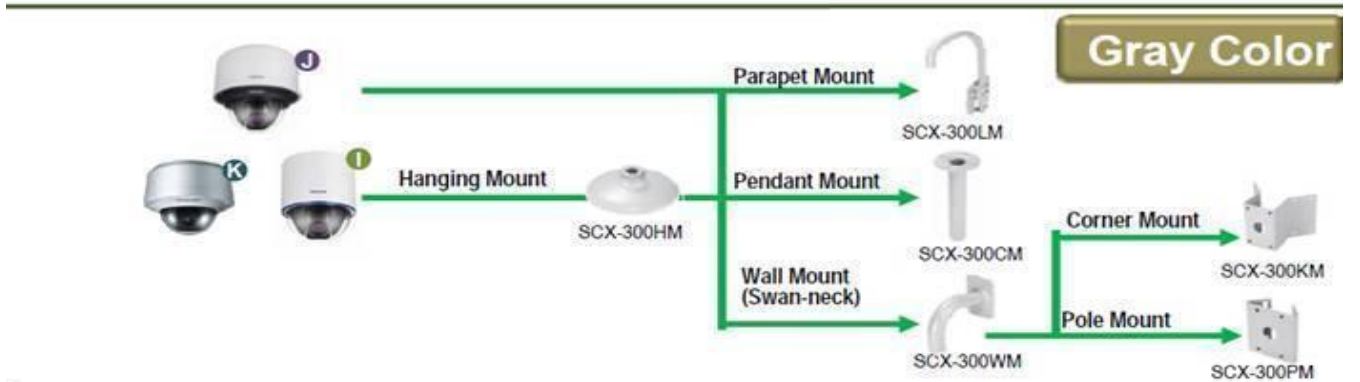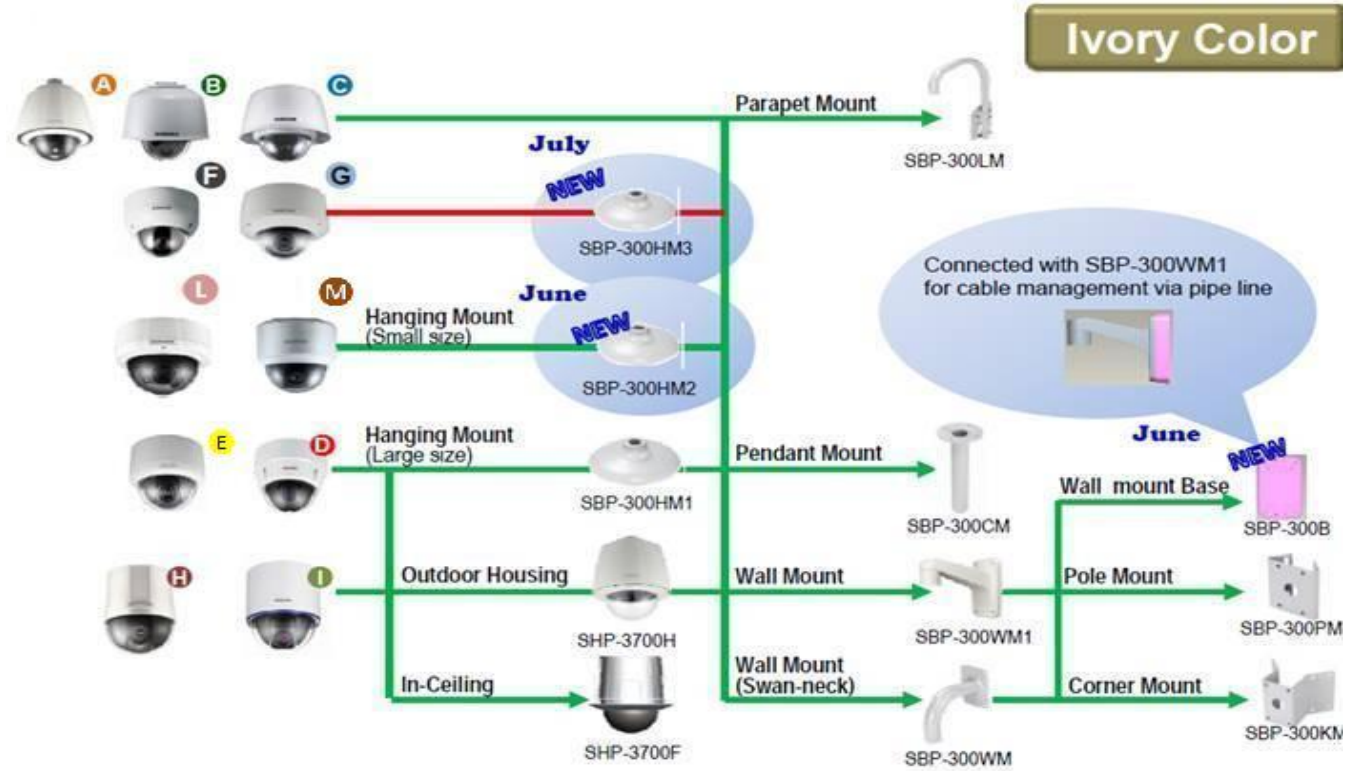

Le specifiche e le caratteristiche dei prodotti presenti in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso